


POP SA 3P 230 (900 720)

- Protección eficaz contra sobretensiones permanentes
- Diseño compacto y fácil instalación incluso del equipamiento posterior

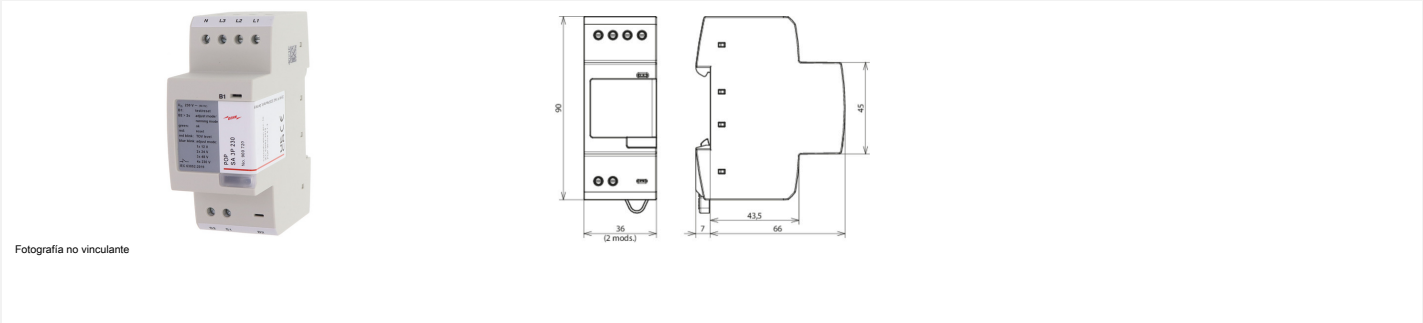

Información general

Tipo art. no.	POP SA 3P 230 900 720
Tipo de red	trifásico TT / TN
Número de polos	3P + N
Tensión nominal AC (U _N)	230 / 400 V
Frecuencia nominal (f _N)	50 Hz
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-5 °C ... +45 °C
Sección de conexión (L1, L2, L3, N) (min.)	0,5 mm ² rígido / flexible
Sección de conexión (L1, L2, L3, N) (max.)	2,5 mm ² rígido / 4 mm ² flexible
Clase de protección	IP 20
Medidas de montaje	2 módulos, DIN 43880
Montaje sobre	carril DIN 35 mm según EN 60715
Indicación de estado operativo	LED RGB

POP

Tipo art. no.	POP SA 3P 230 900 720
Probado según	IEC 63052 cat. 4.1.3S2
Máxima tensión sin disparo AC	255 V
Máxima tensión de disparo AC	440 V
Tiempo de disparo a 400 V AC	140 ms
Tiempo de disparo a 275 V AC	9 s
Tiempo de disparo a 300 V CA	3 s
Tiempo de disparo a 350 V CA	0,5 s
Capacidad de apagado CC _{out} 50 ms	230 V / 1 A; 48 V / 3 A; 24 V / 5 A; 12 V / 5 A
Potencia	500 mW
Peso	141 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364477377
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.