

VS-EC-MSDB SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440711>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., 4-polos, Hembra de conexión USB Mini B, recto, M12-SPEEDCON, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
- Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
- El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado

Datos comerciales

Código de artículo	1440711
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQSAI
Clave de producto	ABQSAI
GTIN	4046356554053
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,117 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-EC-MSDB SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440711>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal (M12 x 1, con contratuerca)
-----------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Número de polos	4
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M12

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	Au
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	30 V
Corriente nominal I_N	1 A
Características de transmisión (categoría)	CAT7, para USB 2.0 (480 Mbits/s)

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura por ola
Tipo de conexión del contacto	Hembra

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión USB Mini B
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

VS-EC-MSDB SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440711>

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)


VS-EC-MSDB SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1440711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440711>

Dibujos

Plano esquemático

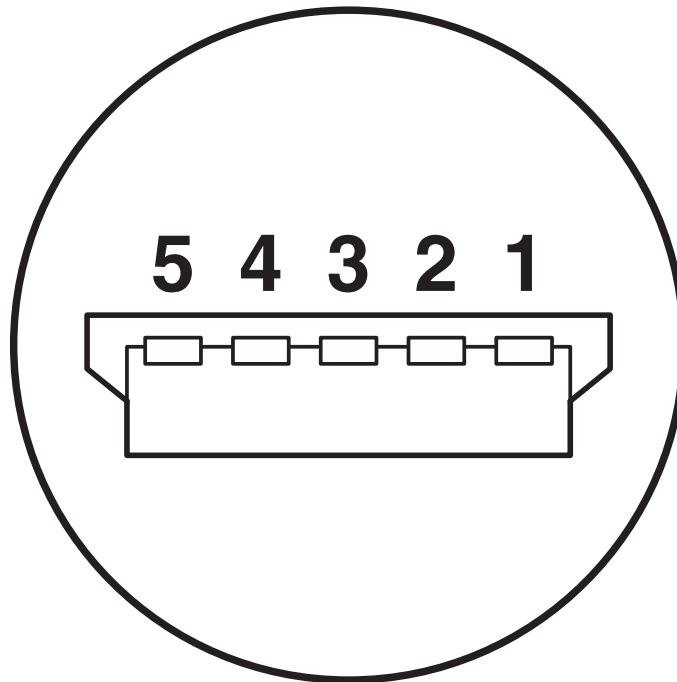

Esquema de polos

VS-EC-MSDB SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440711>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-EC-MSDB SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440711>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es