

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à isolant pour contacts mâles HEAVYCONNEC, D-SUB 9, raccordement serti, pour deux câbles, sans contact à serti

Données commerciales

Référence	1079796
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACB
Product key	AF7ACB
GTIN	4055626800554
Poids par pièce (emballage compris)	34,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	34,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact modulaire
Série	HC-M-DSUB-C
Application	Données
Nombre de pôles	9
Enfichable	9
Numérotation des contacts	1 - 9
Nombre de sorties de câble	1
Nombre de prises	1
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement à sertir
-----------------------------	-----------------------

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,09 mm ² ... 0,82 mm ²
Section raccordable AWG	28 ... 18
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	4,2 mm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	35,7 mm
Longueur	14,6 mm

Caractéristiques mécaniques

Hauteur minimum du boîtier	52 mm
Diamètre de contact	1 mm

Propriétés électriques

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Tension de référence (III/3)	48 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Courant de référence	5 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau Conducteur extérieur	Alliage au zinc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact

1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Dessins

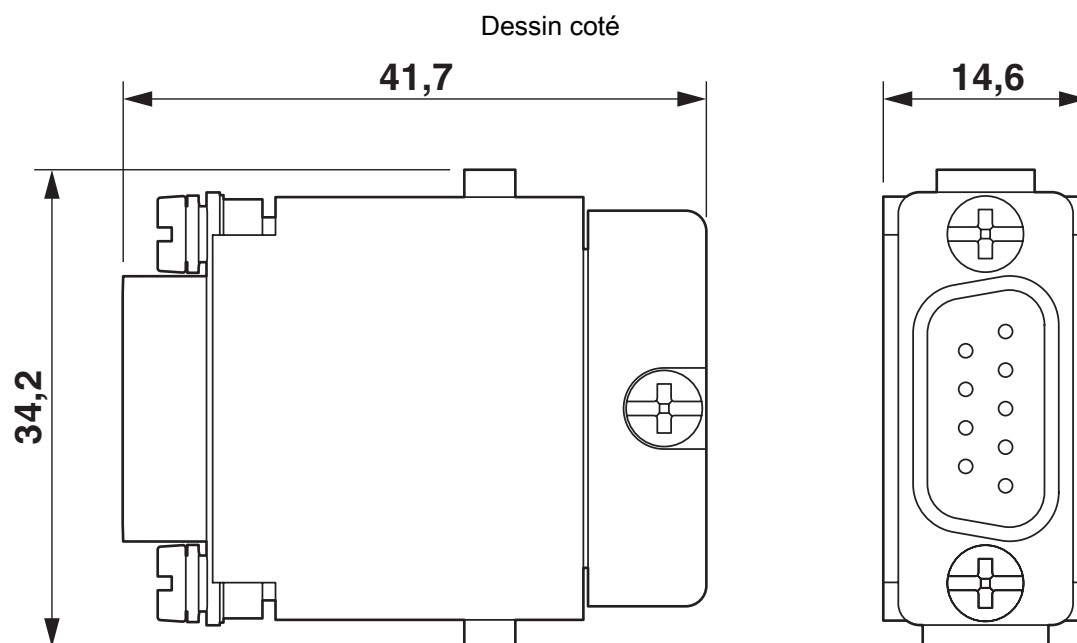


Schéma

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact

1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Dessin coté

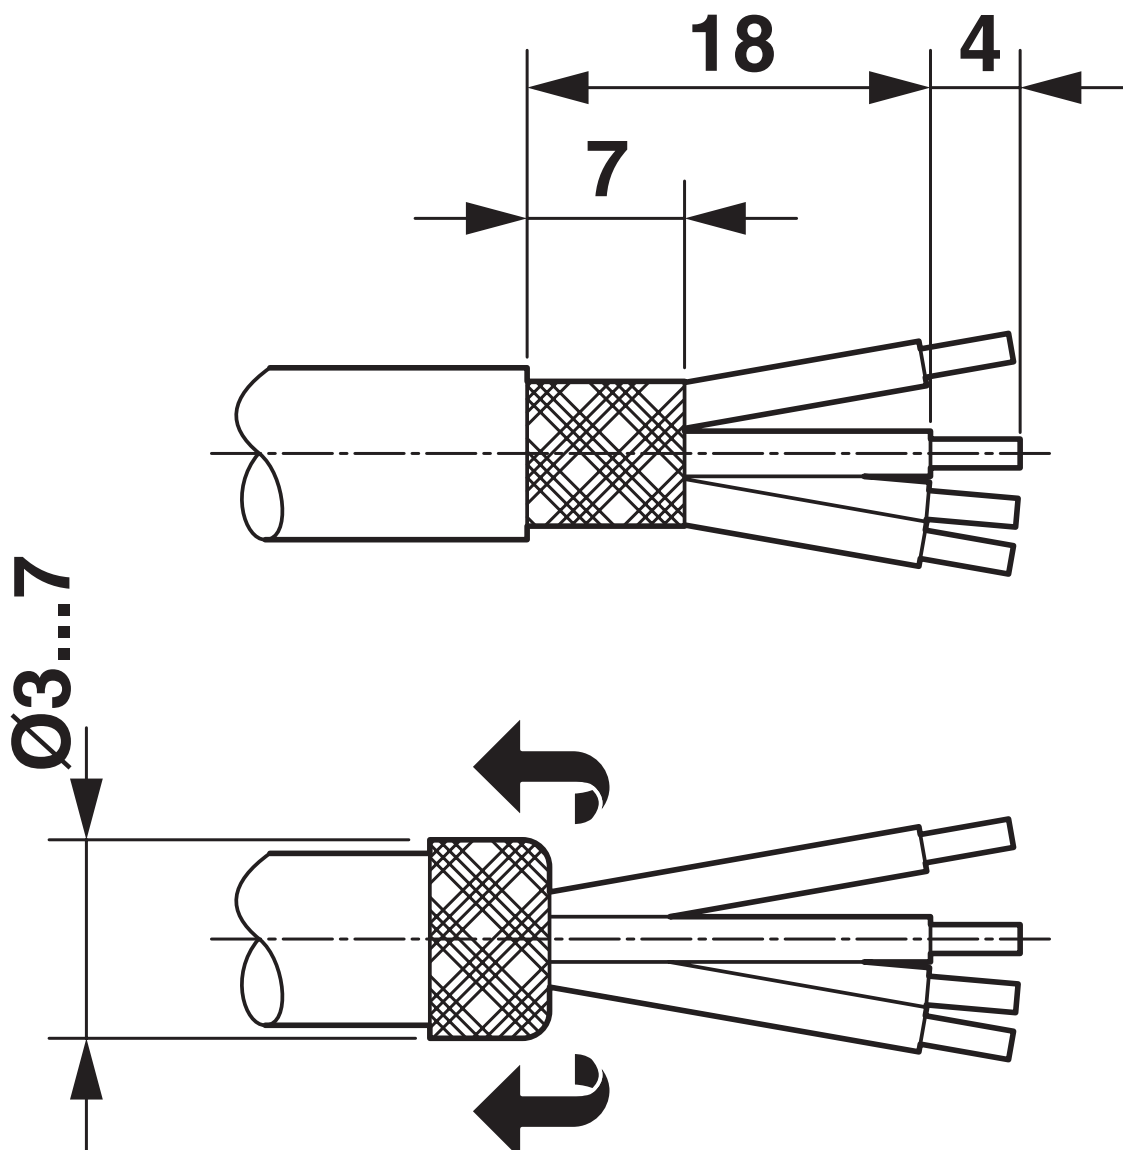

Indication de la longueur à dénuder, brochage. Conducteur à utiliser : article 14164457

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Module à élément de contact



1079796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079796>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr