

# CA-06P1N126L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1624044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, Junta axial, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

## Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1624044                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ABRAEL                                   |
| Clave de producto                         | ABRAEL                                   |
| GTIN                                      | 4055626227641                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 38,2 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 34,859 g                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# CA-06P1N126L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1624044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
|------------------|-----------------------------------------|

### Datos del material

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|

### Conectores

#### Cuerpo aislante

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codificación                                      | N                                          |
| Material (Cuerpo aislante)                        | PBT                                        |
| Material (Contacto)                               | CuZn                                       |
| Material (Superficie contactos)                   | Ni/Au                                      |
| Ciclos de enchufe                                 | 100                                        |
| Tipo de conexión                                  | Conexión por soldadura                     |
| Tipo de conmutación del contacto                  | Macho                                      |
| Aplicación                                        | Señal                                      |
| Número de polos                                   | 6                                          |
| Sentido de giro                                   | Estándar                                   |
| Cara de enchufe                                   | 6                                          |
| Cantidad (Grupo de contacto 1)                    | 0                                          |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)    | 48 V AC<br>74 V DC                         |
| Tensión transitoria de dimensionamiento           | 1,5 kV                                     |
| Categoría de sobretensiones                       | III                                        |
| Grado de polución                                 | 3                                          |
| Cantidad (Grupo de contacto 2)                    | 6                                          |
| Diámetro de contacto (Grupo de contacto 2)        | 2 mm                                       |
| Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 2)    | 2,5 mm²                                    |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2) | 20 A (en caso de sección de conexión máx.) |

#### Carcasa

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de rosca                    | M23                                                                                       |
| Construcción                     | recto                                                                                     |
| Tipo de bloqueo                  | para bloqueo estándar y SPEEDCON                                                          |
| Prensaestopas Pg                 | sin                                                                                       |
| Tipo de montaje                  | Montaje frontal (M20 x 1,5)                                                               |
| Indicaciones de montaje          | Fijación central                                                                          |
| Material carcasa                 | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
| Índice de protección (insertado) | IP67                                                                                      |
| Junta para el aparato            | Junta axial                                                                               |

# CA-06P1N126L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.




1624044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

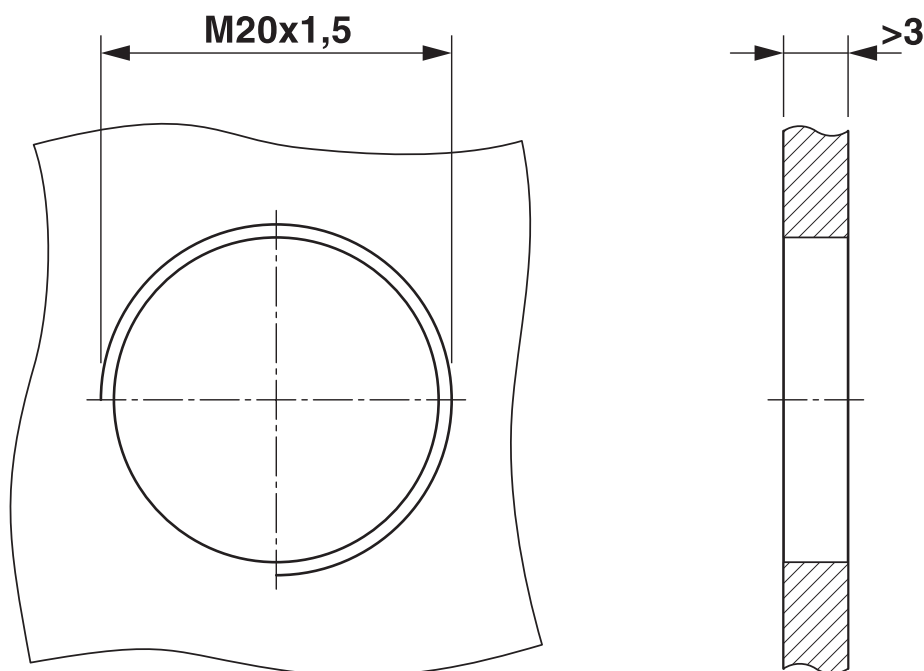

Dimensiones de montaje


# CA-06P1N126L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1624044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

Plano esquemático

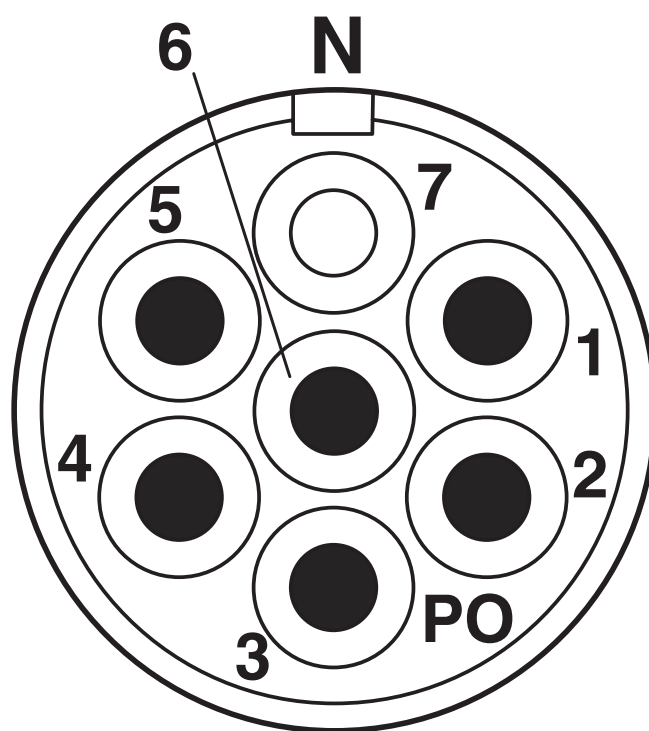

Esquema de polos

# CA-06P1N126L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1624044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 48 V                  | 10 A                    | 14          | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 48 V                  | 20 A                    | 14          | -                     |

# CA-06P1N126L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1624044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003569 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CA-06P1N126L00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1624044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624044>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 4f8cfe71-f1ba-4e14-8312-dcb2a472cf40 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)