

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tornillo de cierre



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado

Datos comerciales

Código de artículo	1411112
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DDX
Clave de producto	AF7DDX
GTIN	4046356922272
Peso por unidad (incluido el embalaje)	230 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	GB

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tornillo de cierre



1411112
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre protección contra explosión	Este artículo puede utilizarse en combinación con la contratuerca 1411252 A-INL-M40-S-S solo para el grado de protección contra ignición "Ex e".
--	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tornillo de cierre
Aplicación	Ex
Fabricante	CMP
Nombre del fabricante	757 M40 Exd/Exe S.S HEX HD STOP PLUG
Código fabricante	757DM54

Datos Ex

Uso en la zona Ex	sí
-------------------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	24 mm
Longitud de la rosca de conexión	15 mm
Longitud sin rosca de conexión	9 mm
Diámetro	40 mm
Diámetro de la rosca de conexión	40 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	46 mm
Medida entre vértices del hexágono	50,6 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Material conexión por tornillo	Acero inoxidable 316L
--------------------------------	-----------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W) IP68 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 130 °C

Homologaciones

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tornillo de cierre



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normas y especificaciones

EN Ex

Normas/disposiciones	EN 60079-0, -1, -7
----------------------	--------------------

IEC Ex

Normas/disposiciones	IEC 60079-0, -1, -7
----------------------	---------------------

EN Ex

Normas/disposiciones	EN 61241-0, -1
----------------------	----------------

IEC Ex

Normas/disposiciones	IEC 61241-0, -1
----------------------	-----------------

Montaje

Indicaciones de montaje	Mediante el uso de la junta plana A-SEW-40-P-W (artículo 1411286) estanqueidad hasta IP66/IP68
-------------------------	--


A-EXSH-M40-68L-S-S - Tornillo de cierre

1411112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>

Dibujos

Esquema de dimensiones

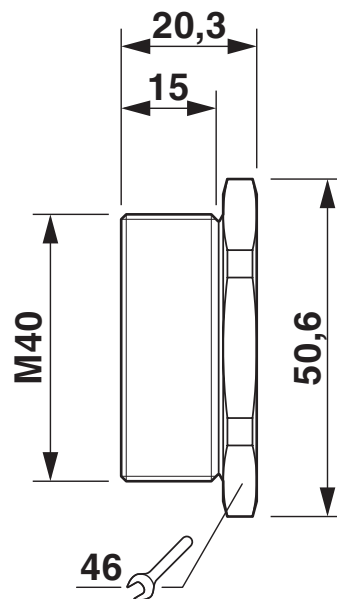

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tornillo de cierre



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>



CSA

ID de homologación: 113642



UL listado

ID de homologación: E214221



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tornillo de cierre



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tornillo de cierre



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411112>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9cbb644e-ed16-4c80-8163-308c9f903845

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es