


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 1,5 MM², HULSLENGTE 8 MM

Artikelnummer: 182440

Geïsoleerde adereindhuls met twee aders volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, gemaakt van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor het moeiteloos verwerken van twee fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Voorkomt beschadiging en splitsen, temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede: 2/1,5 mm² | Isolatiekleur: rood | d1: 2,3 mm | d2: 3,6 mm | l1: 16 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,02 kg | UL-listed: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks. (PU/eenheid: 100.)

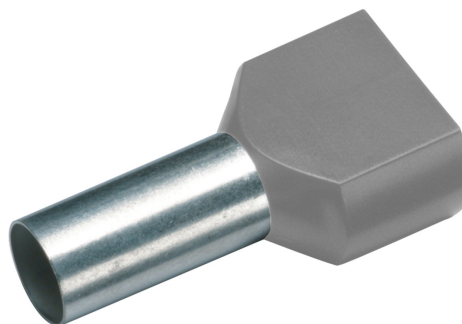

Lengte (mm) 150 mm
Breedte (mm) 75 mm
Hoogte (mm) 8 mm
Gewicht (kg) 0,00022 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	1.5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	16 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	rot
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	sonstige

GTIN: 4021103824405

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de