Scheda prodotto
Caratteristiche

XALFKT64441
Pulsantiera di manutenzione per ascensori completa, arresto di emergenza con guardia di protezione, 2NC

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XALF
Tipo prodotto	Scatola hoistway
Nome dispositivo	XALF
Prodotto per applicazioni specifiche	Ispezione ascensore
Tipo operatore	1 pulsante a fungo
Operator description	Red unmarked 2 NC
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Peso prodotto	0,175 kg
Marcatura	CE
Materiale contatti	Lega d'argento (Ag/Ni)

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	0…50 °C
Norme di riferimento	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 EN 81-20 IEC 60947-5-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,8 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	168,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

XALFKT64441

Dimensioni

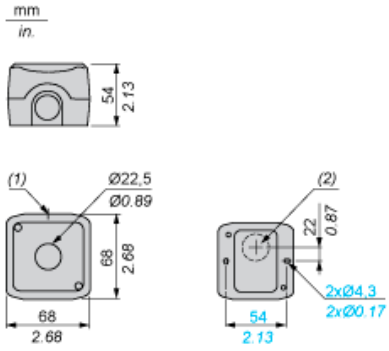

(1) 2 preforati per passacavo Pg 13.5, capacità massima 12 mm/0,47 pollici
(2) Preforato per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0,55 pollici