



Hoofd

Range of product	Harmony XALF
Product or component type	Schachtdoos
Device short name	XALF
Products specifieke toepassing	Lift inspectie
Operator profiel	1 vuistslagknop
Operator description	Red unmarked 2 NC
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat
Net weight	0,175 kg
Markering	CE
Contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Standards	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 NL 81-20 IEC 60947-5-1

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	168,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

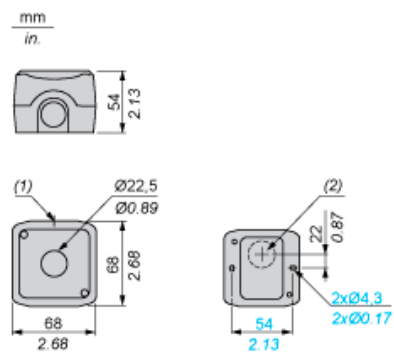

- (1) 2 Ausschlagöffnungen für Kabelverschraubung Pg 13.5, Höchstkapaazität 12 mm / 0.47 in.
(2) Ausschlagöffnung zur Kabeleinführung, Höchstkapaazität 14 mm / 0.55 in.