

Hoja de datos del producto

Características

XVC4B15S

Harmony XVC, Torre luminosa monolítica precableada, plástico, rojo, Ø40, montaje en tubo, fijo o intermitente, zumbador, IP23, 24 V AC/DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC4
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	1 unidad iluminada
Señalización de sonido	Buzzer
Diámetro de montaje	40 mm
Nombre de componente	XVC
Nombre abreviado del equipo	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo
Tipo de circuito de alimentación	AC/DC
Nivel de ruido	70...85 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

Complementario

Material	Policarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94HB): cubierta superior SGP (cromado): tubo de soporte
Ubicación de montaje	En la superficie
Montaje de producto	En tubo de soporte, 17 mm
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Sección de cable	0,33 mm ²
Calibre AWG	AWG 22
Longitud de cable	900 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	65 mA
Frecuencia fundamental	2,23 kHz
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Peso del producto	0,6 kg
Altura	524,5 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	333 instalación de superficie vertical acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	75,000 cm
Paquete 1 Longitud	7,000 cm
Paquete 1 Peso	676,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	36,000 cm
Paquete 2 Longitud	77,000 cm
Paquete 2 Peso	7,713 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	31,139 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto


XVC4B15S

Esquemas de dimensiones

Torre de iluminación premontada y precableada con montaje en tubo de soporte

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b1.

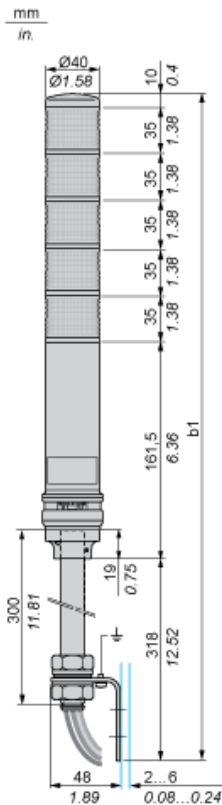

N.º de unidades iluminadas	b1 Con zumbador (mm)	b1 Con zumbador (in)
1 fase	524.50	20.65
2 fases	559.50	22.03
3 fases	594.50	23.41
4 fases	629.50	24.78
5 fases	664.50	26.16

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje en tubo de soporte

