

G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424517
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DCX
GTIN	4055626374222
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	38,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,65 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	ESKV-L 32
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A


Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

Kennwerte

Kategorie der Schlägeinwirkung	4
Ausführung, Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Länge	45 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Bohrlochdurchmesser	32,1 mm ... 32,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Schlüsselweite Stutzen	36 mm
Sechskant Eckmaß	40 mm
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	4 Nm (Überwurfmutter)
	4 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
-------	----------------------

G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

Material Dichtung Kabeldichtung	EPDM
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	13 mm ... 21 mm
Leitungsaußendurchmesser	14,6 mm ... 19,5 mm (UL)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)


G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung

1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>



Zeichnungen

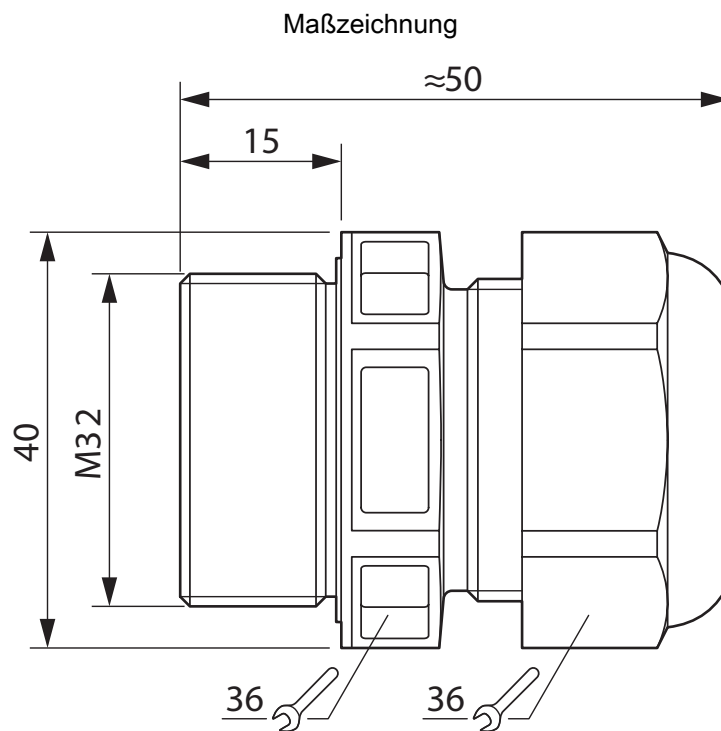

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E179850



UL Recognized
Zulassungs-ID: E179850

1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--