

FLEXILED SM LV BLACK

Codice 3122038



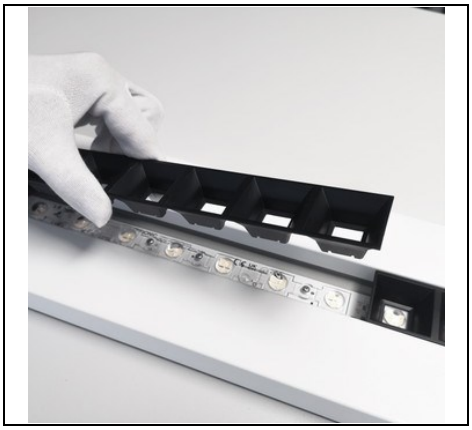

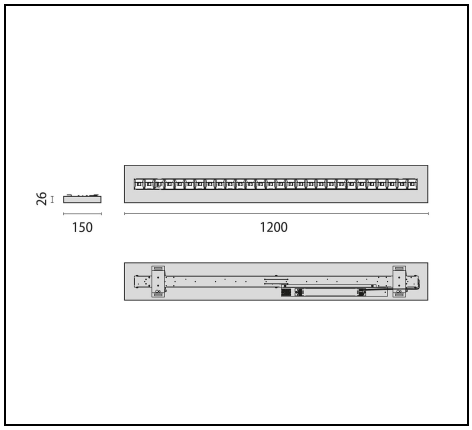

IP 20 | CLASS I | DALI | TOUCH | MULTI POWER | CE | UKCA | EN

Descrizione

Apparecchio a plafone per interno, costituito da:
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio da 1,0 mm, stabile nella forma
- Verniciatura a polvere resistente agli urti e alle impronte
- Il riflettore nero garantisce la massima efficienza e un elevato comfort visivo
- Adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 e <3000cd/m^2 >65°)
- UGR <19 per tutti i flussi luminosi
- Affidabile e a bassa manutenzione 50.000h L80B10
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- 2 livelli di potenza regolabili
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	3000/4400	**Flusso apparecchio [lm]:**	2590/3830
Efficienza luminosa [lm/W]:	152	**CRI:**	80
Temperatura colore [K]:	4000	**Colore / Finitura:**	WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP20	**IK-J-xxIP:**	IK05 0.7J xx3
Classe di protezione:	I	**Ottica:**	S/A - Simmetrica diretta
Angolo ottica:	2 x 38°	**Peso netto [kg]:**	3.314
Lunghezza complessiva [mm]:	1200	**Larghezza complessiva [mm]:**	150
Altezza complessiva [mm]:	12		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	0.9

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione a parete e soffitto
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
DFF - Flusso diretto [%]:	100	**UFF - Flusso indiretto [%]:**	0
UGR massimo:	19.0		

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

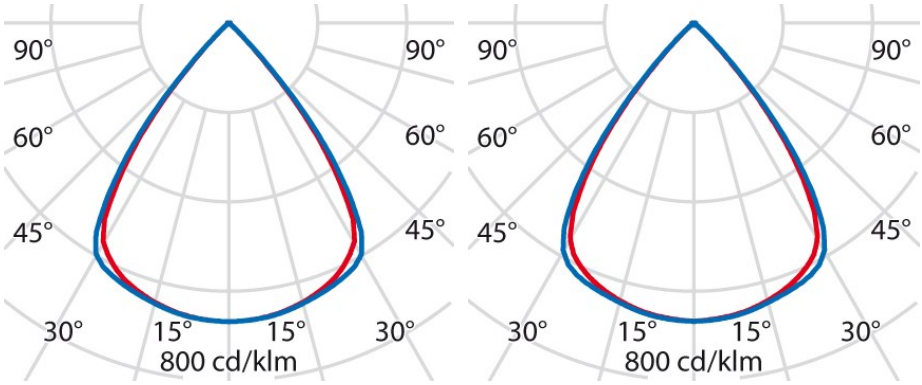

Accessori opzionali


FLEXILED SM



3122577


Modello di montaggio

- [ ] GR-94 / Grigio metallizzato



3122584

Modulo Casambi per l'installazione



3122586

Singolo interruttore a parete wireless

- [ ] WH-87 / Bianco



3122587

Doppio interruttore a parete wireless

- [ ] WH-87 / Bianco



3123707

Set di sospensione - DALI

- [ ] WH-RAL9016 / Bianco RAL9016

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com