



Hoofd

Range of product	Modicon TM3
Product or component type	Discrete inputmodule
Bereik compatibiliteit	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Aantal discrete inputs	8 voor invoer conform aan IEC 61131-2 Type 1
Discrete inputlogica	Sink of bron (positief/negatief)
Digitale ingangsspanning	24 V
Discrete ingangsstroom	7 mA voor invoer

Complementair

Aantal digitale I/O	8
Stroomverbruik	5 mA bij 5 V DC bij via busconnector (bij uit-staat) 0 mA bij 24 V DC bij via busconnector (bij status AAN) 0 mA bij 24 V DC bij via busconnector (bij uit-staat) 24 mA bij 5 V DC bij via busconnector (bij status AAN)
Type digitale ingangsspanning	DC
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	15...28,8 V voor invoer
Current state 1 guaranteed	>= 2.5 mA (invoer)
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	0...5 V voor invoer
Actuele status 0 gegarandeerd	<= 1 mA (invoer)
Ingangsimpedantie	3.4 kOhm
Responstijd	4 ms (inschakelen) 4 ms (uitschakelen)
Lokale signalering	Voor inputstatus: 1 led per kanaal (groen)
Elektrische aansluiting	11 x 2,5 mm ² verwijderb. schroefklemmenblok met per 5,08 mm instelling voor ingangen
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Niet-afgeschermd kabel: <30 m voor gewone input
Isolatie	Tussen ingang en interne logica bij 500 V AC Niet-geïsoleerd tussen ingangen
Markering	CE
Montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Plaat of paneel met bevestigingskit
Height	90 mm
Depth	84,6 mm
Width	27,4 mm
Net weight	0,085 kg

Omgeving

Standards	IEC 61131-2
Product certifications	CE[RETURN]cULus[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]cULus HazLoc
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2 4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/M 80 MHz...1 GHz conform aan IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz conform aan IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen magnetische velden	30 A/m 50/60 Hz conform aan IEC 61000-4-8
Weerstand tegen snelle piekspanningen	1 kV voor I/O conform aan IEC 61000-4-4
Bestand tegen stroomstoten	1 kV I/O gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 DC
Weerstand tegen geleide storingen, geïnduceerd door radiofrequentievelden	10 V 0,15...80 MHz conform aan IEC 61000-4-6 3 V spot frequentie (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische emissie	Uitgestraalde emissies - testniveau: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) bij 30... 230 MHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) bij 230... 1000 MHz conform aan IEC 55011
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...35 °C verticale installatie -10...55 °C horizontale installatie
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %, zonder condensatie (in bedrijf) 10...95 %, zonder condensatie (bij opslag)
IP beschermingsgraad	IP20 met geplaatste beschermkap
Pollution degree	2
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3.5 mm bij 5...8,4 Hz op DIN-rail 3 gn bij 8,4...150 Hz op DIN-rail 3.5 mm bij 5...8,4 Hz op paneel 3 gn bij 8,4...150 Hz op paneel
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,652 cm
Package 1 Width	10,664 cm
Package 1 Length	12,68 cm
Package 1 Weight	220,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	29,4 cm
Package 2 Width	39,5 cm
Package 2 Length	57,7 cm
Package 2 Weight	10,32 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	504
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	133 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Abmessungen

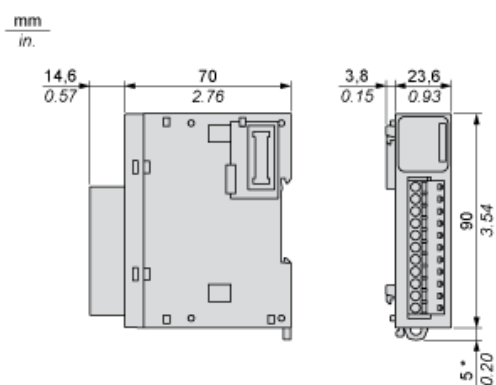


(*) 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.


Platzbedarf

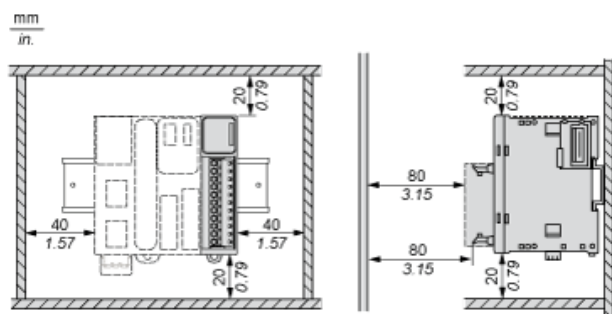


Montage auf einer Schiene

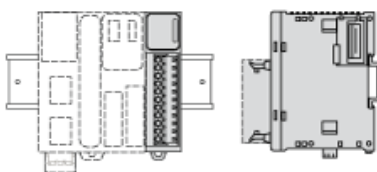

Falsche Montageposition

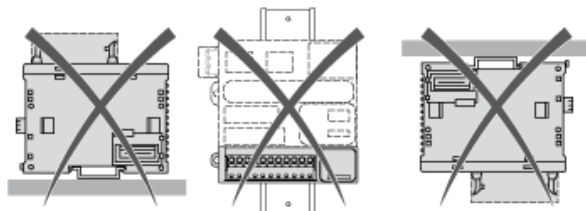


Montage auf einer Schalttafel




- (1) Montieren eines Montagebandes

Anordnung der Montagelöcher

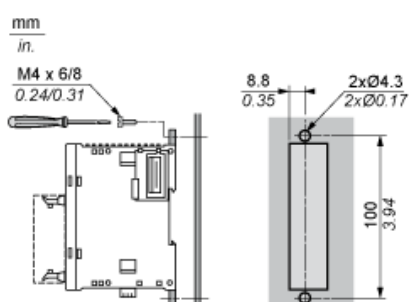

Digitales Eingangsmodul (8 Kanäle, 24 VDC)

Verdrahtungsplan

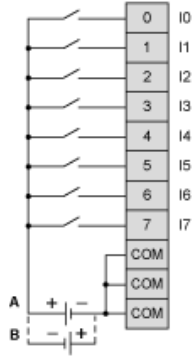

Die 3 COM-Klemmen sind intern angeschlossen.

- (A) Sink-Verdrahtung (Strom ziehend – positive Logik)
(B) Source-Verdrahtung (Strom liefernd - negative Logik)