


Reihenklammengehäuse

RK 4/25-25x4²

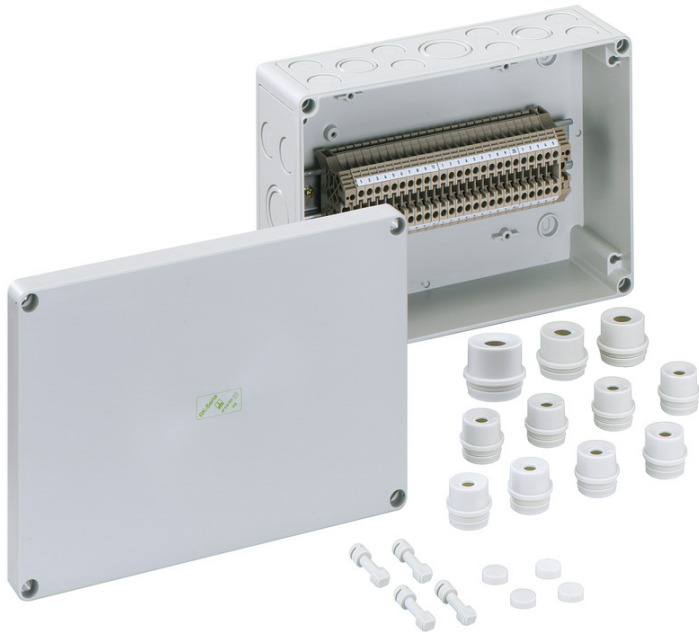

RK 4/25-25x4²

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 61502501

Maße: 254 x 180 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

bestückt mit 25 Schraubklemmen 4mm² (Typ Weidmüller WDU 4)

Beigefügtes Zubehör:

8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 2

Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1

Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Zum Industrieprodukt: 63502501

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	254 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	90 mm
Gewicht:	0.915 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	Innenbereich
-------------------	--------------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902858392
ETIM Klasse:	EC002713
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

Einführungen / Vorprägungen

