



## Hoofd

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product          | Harmony XALD                                                                                                                              |
| Product or component type | Leeg controlestation                                                                                                                      |
| Device short name         | XALD                                                                                                                                      |
| Bestemming product        | Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm                                                                                      |
| Aantal uitsnijdingen      | 4 uitsnijdingen                                                                                                                           |
| Kleur behuizingsbasis     | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                                                                     |
| Kleur deksel              | Donkergrijs (RAL 7016)                                                                                                                    |
| Materiaal                 | Polycarbonaat                                                                                                                             |
| Ingang kabel              | 2 uitstoters voor kabelingang, klemvermogen: 14 mm<br>2 uitstoters voor plug-in 13 kabelpakkingbus en geïsoleerd M20, klemvermogen: 12 mm |
| IP beschermingsgraad      | IP66 conform aan IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                       |

## Complementair

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Montage stijl                  | Voor klantassemblage                                               |
| Aantal horizontale rijen       | 1                                                                  |
| Aantal verticale rijen         | 4                                                                  |
| Weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m                               |
| Blokmontage                    | Vooraan gemonteerd<br>Montage aan achterzijde                      |
| Elektrische samenstellingscode | MR1<br>SR1<br>SR2<br>SF2<br>MF2<br>MF1<br>PF2<br>PR1<br>PF1<br>SF1 |
| Hoofdgroep                     | 4 uitsnijdingen                                                    |
| Productgroep                   | UL-CSA grijs                                                       |

## Omgeving

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Beschermende behandeling              | TH                              |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                     |
| Ambient air temperature for operation | -40...70 °C                     |
| Overvoltage category                  | Klasse II conform aan IEC 60536 |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 13<br>NEMA 4X              |
| IK-beschermingsgraad                  | IK03 conforming to EN 50102     |

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards              | UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1 |
| Product certifications | CSA[RETURN]JUL                                                                                                                          |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7,0 cm   |
| Package 1 Width              | 7,8 cm   |
| Package 1 Length             | 16,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 269,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,845 kg |


### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                       |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                            |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                          |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                          |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                          |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                               |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                            |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen

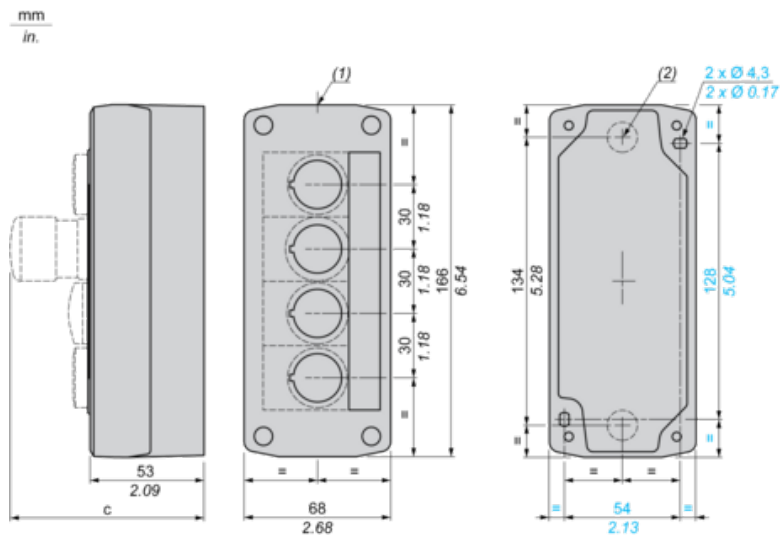

(1) 2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13.5, Klemmkapazität 12 mm/0,47 in.

(2) Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität 14 mm/0,55 in.

| Die Steuerstation beinhaltet:                       | c in mm | c in in. |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| Drucktaster, bündig                                 | 62      | 2,44     |
| Leuchtmelder                                        | 64      | 2,52     |
| Leuchtdrucktaster                                   | 65,5    | 2,58     |
| Drucktaster, vorstehend                             | 66      | 2,60     |
| Wahlschalter                                        | 80      | 3,15     |
| Pilzdrucktaster                                     | 91,5    | 3,58     |
| Einrastender Not-Halt-Pilzdrucktaster mit Schlüssel | 115     | 4,53     |
| Schlüsselschalter                                   | 105,5   | 4,15     |