


AMIGO 36 S/EW

Código 3108208

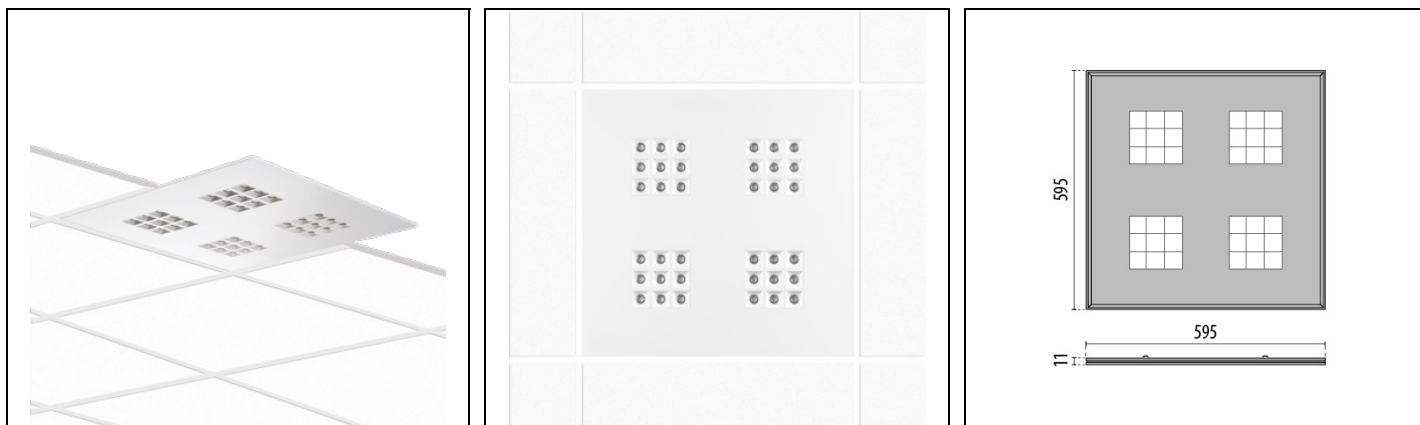

Description

Luminaria empotrable de LED extraplana compuesta por:

- Cuerpo en chapa de acero agujereado y galvanizado y con recubrimiento en polvo
- Grupo óptico constituido por lentes en PMMA y reflectores en policarbonato blanco para optimizar la distribución luminosa
- UGR<16
- Driver externo ON/OFF incluido

Opciones:

- Balasto electrónico DALI. Contactar con la Empresa

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC001744
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	4100	Flujo lumen real [lm]:	2900
Potencia de luminaria [W]:	25 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	116
CRI:	90	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	WH-87 / Blanco / Rugoso	Grado de protección IP:	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3	Clase de protección:	II
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	3.662
Longitud global [mm]:	595	Anchura global [mm]:	595
Altura global [mm]:	11		

Características mecánicas

Forma:	Cuadrado ≥ 300 mm	Material de la carcasa:	Acero pintado
Material del difusor:	Transparent plastic	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ :	>0.9
Corriente de arranque [A/ μ s]:	8 / 40	C10 1.5 mm ² :	55
C16 2.5 mm ² :	85	B10 1.5 mm ² :	50
B16 2.5 mm ² :	80		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Iluminación empotrada
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@110000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	UGR máximo:	15.0

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

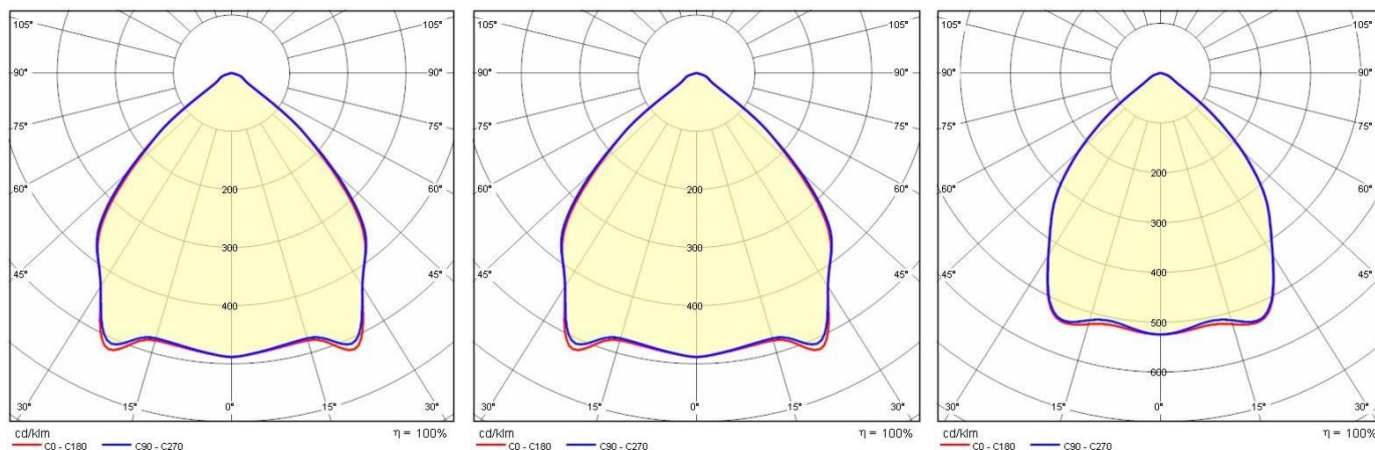


Accesorios opcionales

AMIGO 36



3109055
Driver DALI



19-02531
Ceiling kit



3111872
Kit EM3P

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de $\pm 7\%$. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>