



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para manipulador
Nombre abreviado del equipo	9001K
Se vende en cantidades indivisibles	1
Tipo de operador	Retorno por muelle
Perfil del operador	Eje de funcionamiento largo de 80 mm

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0,372 kg
Posición de funcionamiento	Vertical
Forma de la cabeza de señalización	Octagonal
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Información de dirección del operador	2 direcciones
Tipo de operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm
Return	Al centro

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 En> 40 A CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	NEMA[RETURN]UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,064 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	13,462 cm
Paquete 1 Peso	244,94 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 9001K31

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

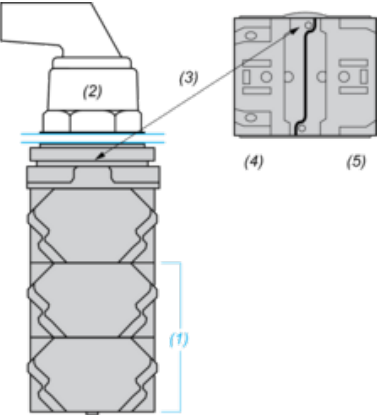

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas





Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm
in.



Posiciones de la palanca de mando

