


**BORNE DE TERRE SOLFIL, FIXATION À L'EXTÉRIEUR DU TROU, 4, 6, 10, 4 + 4, 6 + 6 MM<sup>2</sup>.**
**Numéro d'article: 188016**

Borne de mise à la terre SOLFIL. La solution sûre et durable de CIMCO pour la mise à la terre des panneaux PV. Le choix de la sécurité simple et durable. La sécurisation des panneaux photovoltaïques par une mise à la terre est nécessaire. Elle doit être durable et garantir une protection contre les effets de la foudre et les perturbations électromagnétiques pendant toute la durée de vie du panneau. La gamme de connecteurs vous offre des solutions adaptées aux différents types de panneaux photovoltaïques. Une mise à la terre sûre est obtenue en créant un contact électrique optimal entre le boîtier du panneau et le conducteur de terre. Les cadres des modules sont en aluminium anodisé ou traité d'une autre manière. Ces revêtements protègent contre la rouille, mais ne sont pas conducteurs. Grâce à la série, le contact électrique avec l'aluminium du panneau est possible. Soit par un pas de vis pour les modèles vissés, soit de manière sécurisée par le creux du pas de vis, à l'aide d'une rondelle éventail qui racle l'anodisation lors du serrage. La connexion est sécurisée par le serrage du conducteur de terre d'une section maximale de 10 mm<sup>2</sup>. Dans le cas d'un conducteur isolé, il est nécessaire de retirer l'isolation sur 30 mm. Les modèles sont en acier inoxydable, ce qui garantit une excellente protection contre la rouille et une compatibilité galvanique avec l'aluminium. Fixation à l'extérieur du trou, avec vis auto-perceuse. Section du conducteur de terre en mm<sup>2</sup> [multifilaire ou massif] : 4, 6, 10, 4+4, 6+6. Unité de vente : pce : 1.

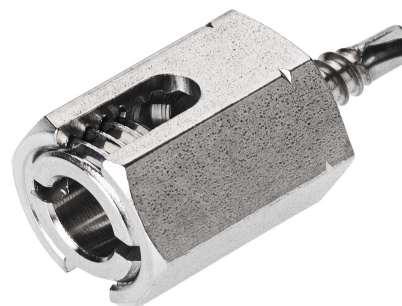

Longueur (mm) 26 mm  
 Largeur (mm) 16 mm  
 Hauteur (mm) 16 mm  
 Poids (kg) 0,017 kg

| Attribut              | Valeur           |
|-----------------------|------------------|
| matériau              | Aluminium        |
| Protection de surface | sonstige         |
| Réalisation           | Erdungsverbinder |
| largeur               | 16 mm            |
| Profondeur            | 26 mm            |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| hauteur                        | 16 mm |
| Avec matériel de fixation      | Oui   |
| Avec mise à la terre modulaire | Oui   |

GTIN: 4021103880166

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de