

# SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404497>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaque frontale pour données avec éléments de contact, plastique avec tôle de blindage, 1xRJ45, 8 pôles, métal, CAT 5e (connecteur femelle/connecteur femelle) 1xUSB (connecteur femelle/connecteur femelle) type A, 1x D-SUB 9 (connecteur femelle/connecteur femelle)

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1404497       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7EDX        |
| Product key                         | AF7EDX        |
| GTIN                                | 4046356698405 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 76 g          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 75,8 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Dispositif anti-traction USB intérieur : collier serrant |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type de produit  | Plaque frontale pour données |
| Nombre de prises | 3                            |
| Blindé           | oui                          |


### Propriétés électriques

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Tension de référence (III/3) | max. 48 V AC/DC (D-SUB 9, USB A)               |
|                              | max. 42,4 V DC (D-SUB 9, USB A, RJ45, cote UL) |
|                              | max. 30 V AC (D-SUB 9, USB A, RJ45, cote UL)   |
| Courant de référence         | 3 A (D-SUB 9)                                  |
|                              | 1,5 A (USB A)                                  |
|                              | max. 175 mA (RJ45, cote UL)                    |
| Taux de transmission         | max. 5 Gbit/s (USB A 3.0)                      |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Couple de serrage | 0,8 ... 1 Nm |
|-------------------|--------------|

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 50,7 mm                                                                              |
| Hauteur     | 87,5 mm                                                                              |
| Profondeur  | 60 mm                                                                                |

### Indications sur les matériaux

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau Plaque frontale pour données | PBT (Plaque frontale pour données) |
|---------------------------------------|------------------------------------|

### Connecteur

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'élément de contact | avec 1x D-SUB 9 Connecteur femelle/connecteur femelle, verrouillage des emplacements, tiges 4...40 UNC |
|                           | avec 1x RJ45 Connecteur femelle/connecteur femelle, verrouillage des emplacements, Snap-in             |
|                           | avec 1x USB A 3.0 Connecteur femelle/connecteur femelle, verrouillage des emplacements, Snap-in        |

### Conditions environnementales et de durée de vie

# SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404497>

## Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                  | IP20             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |

## Montage

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Instructions de montage | Convient pour tous les cadres de montage |
|-------------------------|------------------------------------------|


# SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404497>

## Dessins

Dessin coté

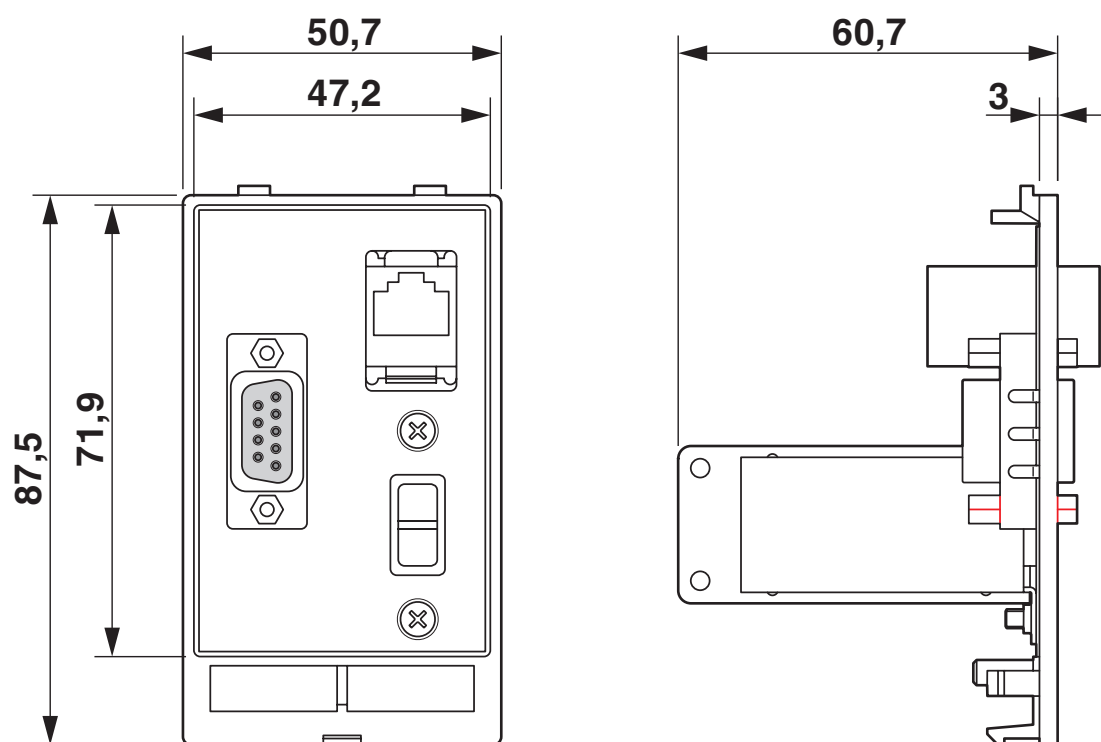

Schéma

# SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404497>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404497>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E238705



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E238705



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.A\*30.B.01102

# SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404497>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000456 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 08e64989-395e-40f6-b52c-a1ac94ae555f |

### EF3.1 Changement climatique

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 10,748 kg CO2e |
|---------|----------------|