

G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung



1415195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415195>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 16 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit externer Zugentlastung, mit O-Ring

Ihre Vorteile

- Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
- Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415195
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DEX
GTIN	4055626038681
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	349,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	349,6 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	EMSKVZ 40
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	B

Kennwerte

Kategorie der Schlageinwirkung	6
Ausführung, Zugentlastung	B

Maße

Maßzeichnung	
Länge	54 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	46 mm
Bohrlochdurchmesser	40,1 mm ... 40,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	46 mm
Schlüsselweite Stutzen	46 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	16,00 mm ... 28,00 mm
Sechskant Eckmaß	51 mm
Gewindeart Anschlussseite	M40 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	20 Nm (Überwurfmutter: EN 62444)
	20 Nm (Stutzen: EN 62444)
	0,5 Nm (Schraube für Klemmschelle)

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Klemmkäfig	PA
Material Dichtung O-Ring	EPDM
Material Dichtung Kabeldichtung	EPDM
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

1415195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415195>

Kabel / Leitung


Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	16 mm ... 28 mm
Leitungsaußendurchmesser	17,4 mm ... 26,4 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Zeichnungen

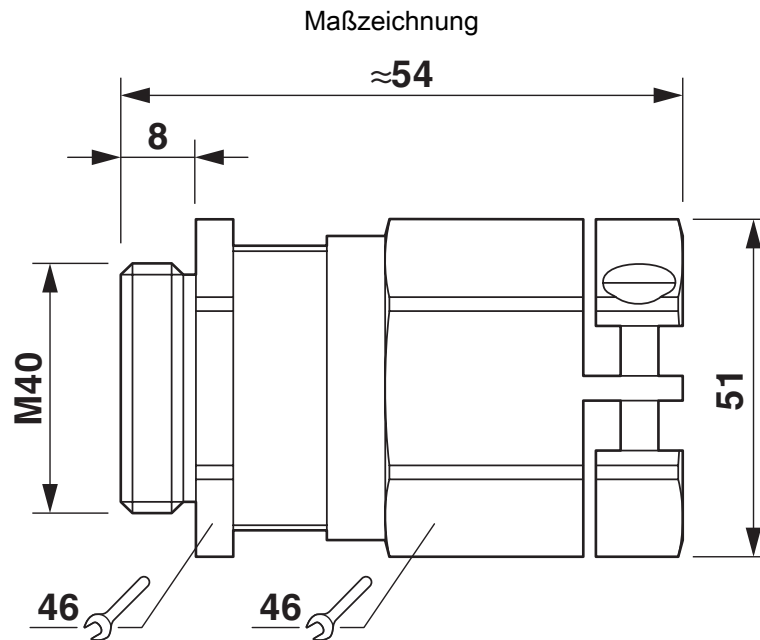

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415195>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E179850



UL Recognized
Zulassungs-ID: E179850



GOST-R
Zulassungs-ID: POCC DE.A*98.H12052

1415195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415195>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	d2e0ff0b-ec23-446d-b9cc-97684fcfe21c

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	3,644 kg CO2e
---------	---------------