


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSQCR6540

PanelSeT - Thalassa - 2 traverses perforées fixation rapide 2 rangées - 65x400mm

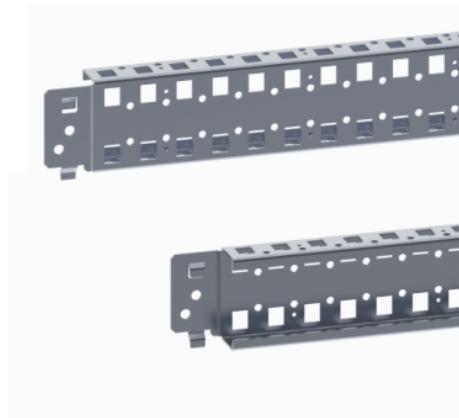

Principales

| | |
|--|------------------------|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
| Type de produit ou équipement | Traverses rapides |
| Application | Polyvalent |
| Dimensions nominales de l'armoire | - |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX |
| Emplacement de montage | Sur la structure de l'armoire Entre les traverses |
| Support de montage | Profilé d'adaptation, sur armoire SM |
| Composition de l'appareil | Éléments de fixation 2 traverses |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Galvanisé |
| Mode de fixation | Par vis Pincé - sur la structure emplacement |
| Réglage | Ajustable par pas de 25 mm |
| Nombre de rangées horizontales | 2 |
| Charge maximale | 100 kg |
| Hauteur | Nominal: 400 mm Utile: 310 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Profondeur | 27 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 37 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 824 g |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 192 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100 cm |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---------------------------|--------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 160 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|