

# G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Prensaestopas



1411193

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411193>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: CEM, diámetro exterior del cable 24 mm ... 35 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411193       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7DBX        |
| Clave de producto                         | AF7DBX        |
| GTIN                                      | 4046356923248 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 331,9 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 331,9 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 74198090      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Montaje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | <p><b>Método 1</b><br/>Separar la envoltura exterior, pero no retirarla. Guiar el cable por el prensaestopas y retirar luego la envoltura exterior. Retirar entonces el cable hasta que la conexión entre la pantalla del cable y el resorte de contacto se haya establecido.</p> <p><b>Método 2</b><br/>Apartar la pantalla trenzada aprox. 15 ... 20 mm sobre la envoltura exterior. Introducir los cables en el prensaestopas hasta que la conexión entre la pantalla del cable y el resorte de contacto se haya establecido.</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Propiedades del artículo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Tipo de producto                         | Prensaestopas |
| Aplicación                               | CEM           |
| Número de conductores                    | 1             |
| Fabricante                               | Jacob         |
| Nombre del fabricante                    | 50.650 M/EMVD |
| Apantallado                              | sí            |
| Ejecución de la compensación de tracción | A             |

### Parámetros

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Categoría de efecto al golpe  | 7 |
| Versión, Descarga de tracción | A |

### Dimensiones

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 49 mm                                                                                |
| Longitud de la rosca de conexión   | 9 mm                                                                                 |
| Diámetro de taladro                | 50,1 mm ... 50,3 mm                                                                  |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión  | 55 mm                                                                                |
| Ancho de llave Tubuladura          | 55 mm                                                                                |
| Medida entre vértices del hexágono | 60 mm                                                                                |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M50 x 1,5                                                                            |
| Paso de rosca                      | 1,5 mm                                                                               |

### Datos de conexión

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Par de apriete | 13,5 Nm (Tubuladura: EN 62444) |
|                | 13,5 Nm (Tubuladura: EN 62444) |

1411193

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411193>

## Datos del material

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Color                          | color latón      |
| Material Corona de sujeción    | PA 6             |
| Material junta Junta tórica    | Perbunán         |
| Material junta Junta del cable | CR/NBR           |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |

## Cable/línea

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diámetro exterior del cable Cable 1 | 24 mm ... 35 mm |
| Ausencia de halógenos               | no              |


## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Índice de protección            | IP68 (5 bar, 30 minutos)     |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (estático) |


## Dibujos

Esquema de dimensiones

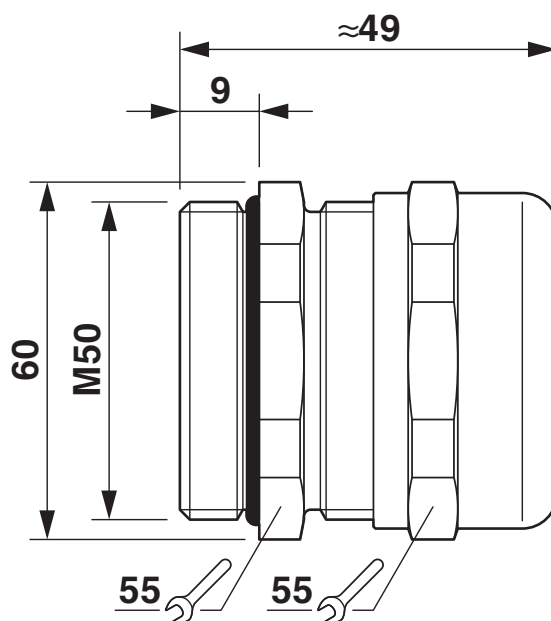

Esquema de dimensiones

Dibujo funcional

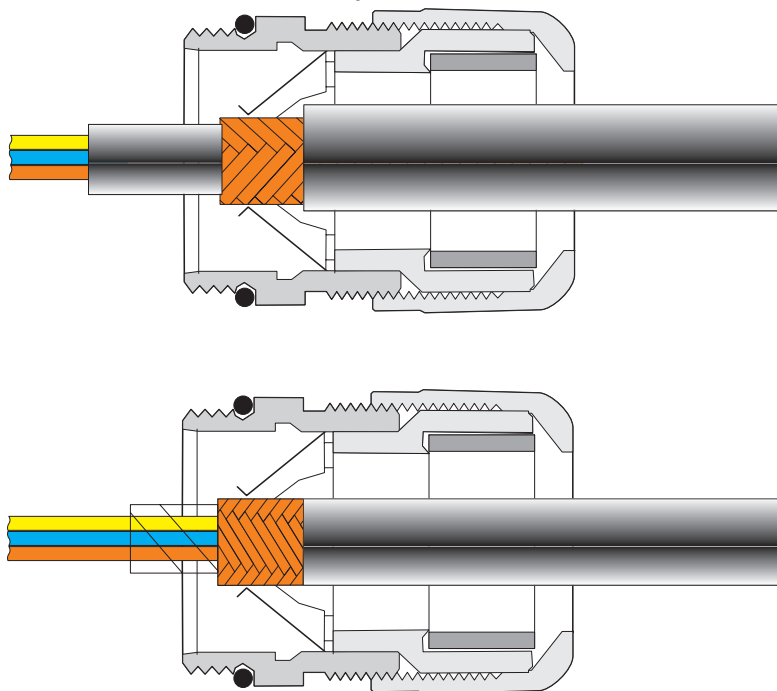

véanse las indicaciones de montaje

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411193>

**cUL Recognized**  
ID de homologación: QCRV8.E140310

**UL Recognized**  
ID de homologación: QCRV2.E140310

**UL listado**  
ID de homologación: QCRV.E140310

**cUL Listed**  
ID de homologación: QCRV7.E140310

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | d0fc3d3e-bef0-4771-bde1-316e8377bdc2 |