


# Hoja de datos del producto

## Características

# 9001KM58LR

Bloco luminoso - led - vermelho - 110..120 v  
ca/cc

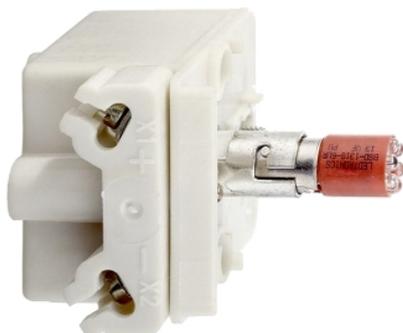

### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Bloque luminoso
Nombre abreviado del equipo	9001K
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Directo

### Complementario

Peso del producto	0,115 kg
Fuente de luz	LED
Color del bloque luminoso	Rojo
[Us] Tensión nominal de alimentación	110...120 V AC/DC
[Us] Tensión nominal de suministro	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Voltaje completo
Color de la fuente de luz	Rojo
Tipo de dimensión	Shallow depth
Tamaño	30 mm

### Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520
Certificaciones de producto	NEMA[RETURN]JUL 508
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	113,398 g

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto 9001KM58LR

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

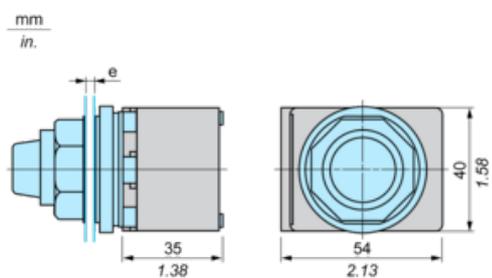

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)