

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Elemento luminoso
Nome dispositivo	9001K
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,115 kg
Sorgente luminosa	LED
Colore LED di segnalazione	Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	110...120 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	110...120 V
Alimentazione elemento luminoso	Piena tensione
Colore sorgente luminosa	Rosso
Tipo di dimensione	Shallow depth
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CEI EN 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]JUL 508
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,572 cm
Confezione 1: larghezza	5,334 cm
Confezione 1: profondità	9,144 cm
Confezione 1: peso	113,398 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

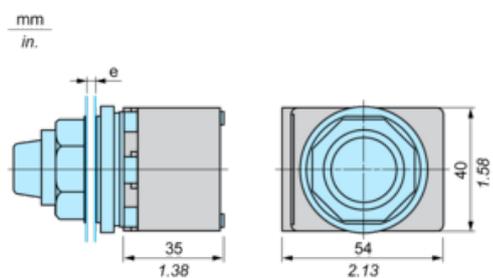

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.