


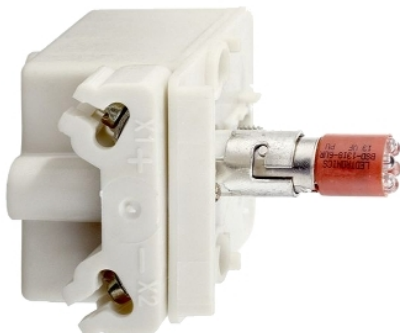

Hoofd

Range of product	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Product or component type	Lichtblok
Device short name	9001K
Lamp fitting	BA 9s
Voeding lichtblok	Rechtstreeks

Complementair

Net weight	0,115 kg
Lichtbron	LED
Kleur lichtblok	Rood
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC/DC
[Us] rated supply voltage	110...120 V
Voeding lichtblok	Totale spanning
Kleur lichtbron	Rood
Type schaal aanduiding	Kleine diepte
Formaat	30 mm

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520
Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,334 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	113,398 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

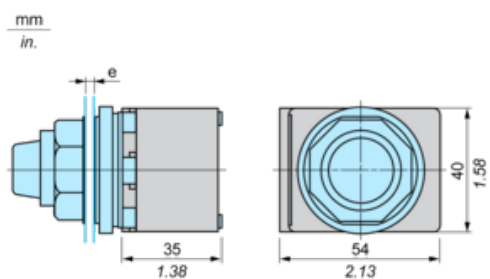

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.