

HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424845>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada B32, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 32,4 mm, prensaestopas: sin, Estándar, con junta plana

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales


Código de artículo	1424845
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APB
Clave de producto	AF7APB
GTIN	4055626382500
Peso por unidad (incluido el embalaje)	186,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	180 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	B32
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	91,7 mm
Altura	32,4 mm
Longitud	123 mm
Distancia entre taladros horizontal	110 mm
Distancia entre taladros vertical	65 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	71 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR, conductiva
	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (Para tornillos de fijación M5 de la carcasa empotrada)
----------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
----------------------	------

HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa




1424845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424845>

	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones

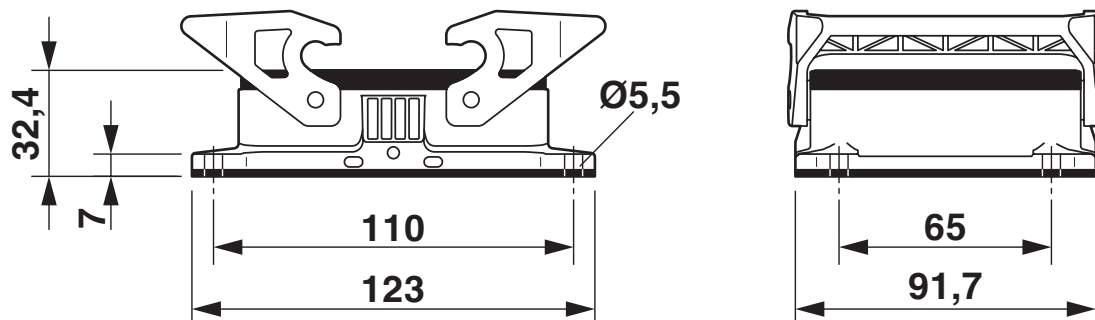

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

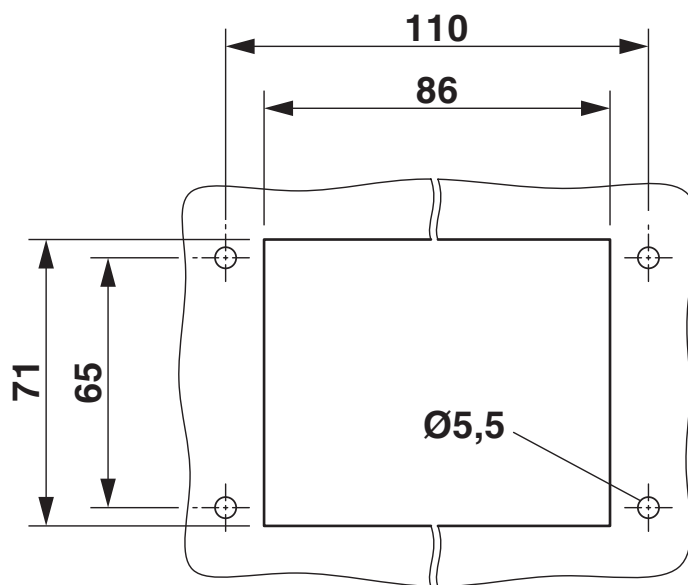

Corte de montaje

HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424845>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424845>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - Carcasa



1424845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424845>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---