


MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P (308 044)



Fotografía no vinculante

Calidad de montaje fiable gracias al par de apriete constante y a la fuerza de apriete definida
Fácil instalación, ya que no se necesita ninguna llave dinamométrica
Enorme ahorro de tiempo en comparación con la soldadura exotérmica
Sin peligro para el instalador por humos de soldadura dañinos
Sin riesgo para el medio ambiente

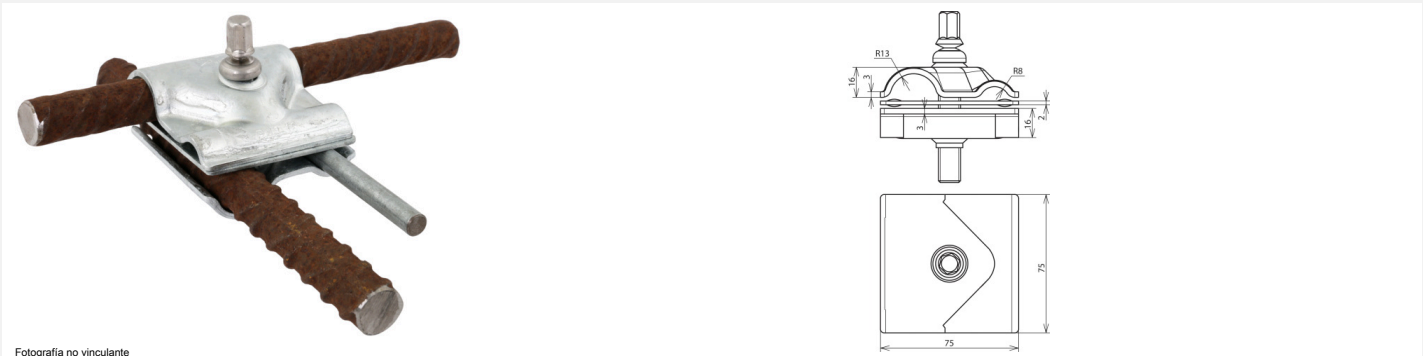

Tipo art. no.	MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P 308 044
Material de la borna	St/tZn
Margen de apriete Rd	8-16 / 15-25 mm
Espesor del material	3,0 / 2,0 mm
Tornillo	tornillo de ruptura M12 x 65 mm
Material del tornillo	INOX
Torque de rotura del tornillo	35 +/- 3 Nm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,2 kA
Peso	470 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364522992
UPE	20 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.