

# NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC - Cable de red

1407415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407415>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: A / IP67, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 2 m

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1407415       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF1CMI        |
| Clave de producto                         | AF1CMI        |
| GTIN                                      | 4046356775373 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 125 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444210      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación       | Estándar                     |
| Tipo de sensor   | Ethernet                     |
| Número de polos  | 8                            |
| Apantallado      | sí                           |

### Interfaces


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
|-------------------------|-------------------------------------|

### Propiedades eléctricas

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tensión nominal $U_N$    | 30 V AC  |
|                          | 30 V DC  |
| Corriente nominal $I_N$  | 1 A      |
| Medio de transmisión     | Cobre    |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |

### Conectores

#### Conexión 1

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones          |  <p>Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de machos</p> |
| Ejecución                       | M12 Conector, acodado, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: A                                                                                           |
| Número de polos                 | 8                                                                                                                                                                                      |
| Apantallado                     | sí                                                                                                                                                                                     |
| Apantallamiento                 | Advanced Shielding Technology                                                                                                                                                          |
| Tipo de señal/categoría         | Ethernet CAT5, 1 Bit/s                                                                                                                                                                 |
| Ciclos de enchufe               | $\geq 100$                                                                                                                                                                             |
| Resistencia de aislamiento      | $\geq 100 \Omega$                                                                                                                                                                      |
| Categoría de sobretensiones     | II                                                                                                                                                                                     |
| Grado de polución               | 3                                                                                                                                                                                      |
| Par de apriete                  | 0,4 Nm (Conector M12)                                                                                                                                                                  |
| Material Contacto               | CuZn                                                                                                                                                                                   |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au                                                                                                                                                                                  |
| Material Soporte de contactos   | PA 6.6                                                                                                                                                                                 |
| Material Unión atornillada      | Fundición inyectada de cinc, niquelada                                                                                                                                                 |

# NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC - Cable de red



1407415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407415>

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Material Cuerpo de agarre           | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta                      | FKM                                   |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                    |
| Temperatura ambiente (servicio)     | -25 °C ... 85 °C                      |
| Denominación de norma               | Conector M12                          |
| Normas/especificaciones             | IEC 61076-2-101                       |

## Conexión 2

|           |      |
|-----------|------|
| Ejecución | RJ45 |
|-----------|------|

## Cable/línea

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Longitud del cable | 2 m |
|--------------------|-----|

## Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B]

|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                  |         |
| UL AWM Style                            | 21238 (80 °C / 600 V)                                                                      |
| Número de polos                         | 8                                                                                          |
| Apantallado                             | sí                                                                                         |
| Tipo de cable                           | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B]                                                      |
| Diseño de conductores                   | 4x2xAWG26/7, SF/UTP                                                                        |
| Línea de señales AWG                    | 26                                                                                         |
| Sección de línea                        | 4x 2x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                                 |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm ±0,05 mm                                                                           |
| Diámetro exterior del cable             | 6,40 mm ±0,2 mm                                                                            |
| Envoltura exterior, material            | PUR                                                                                        |
| Envoltura exterior, color               | azul agua RAL 5021                                                                         |
| Material Conductor                      | Conductor Cu desnudo                                                                       |
| Material Aislamiento de conductor       | PE espumado                                                                                |
| Conductor individual, color             | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Cableado de pares                       | 2 conductores como par                                                                     |
| Cableado total                          | 4 pares como alma                                                                          |
| Cubierta visual de pantalla             | 70 %                                                                                       |
| Resistencia de aislamiento              | ≥ 500 MΩ*km                                                                                |
| Resistencia al pulido                   | ≤ 290,00 Ω/km                                                                              |
| Impedancia característica               | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz)                                                                     |
| Tensión nominal Cable                   | ≤ 100 V                                                                                    |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor   | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                                                     |

# NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC - Cable de red




1407415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407415>

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla                  | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                   |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija     | 4 x D                                       |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D                                       |
| Menor radio de flexión, montaje fijo                  | 26 mm                                       |
| Menor radio de flexión, montaje móvil                 | 51 mm                                       |
| Ausencia de halógenos                                 | según IEC 60754-1                           |
| Resistencia a las llamas                              | según IEC 60332-1-2                         |
|                                                       | según CSA C 22.2 N.º 210-FT1                |
| Resistencia al aceite                                 | según EN 60811-2-1                          |
| Temperatura ambiente (servicio)                       | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)  |
|                                                       | -20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil) |


## Dibujos

Esquema de dimensiones

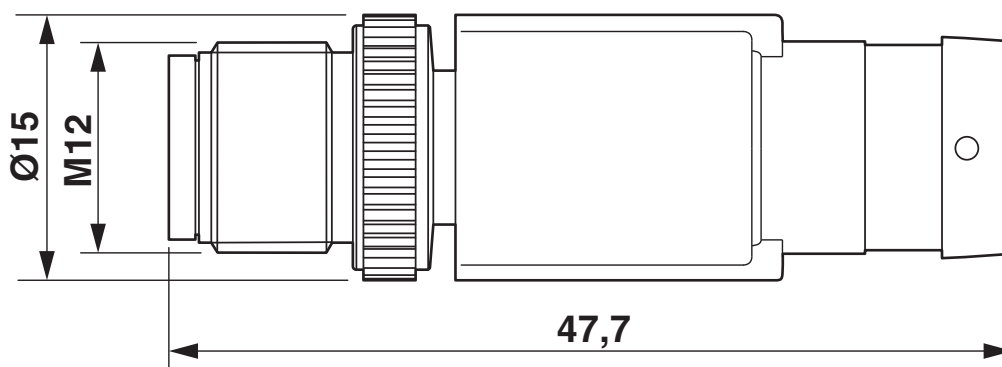


Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Esquema de dimensiones

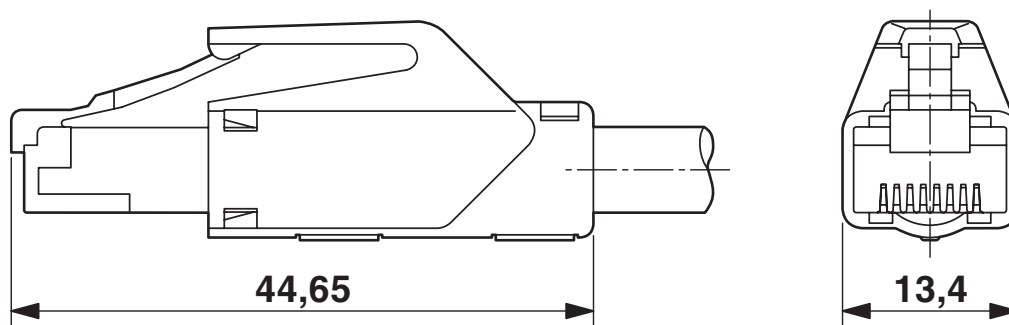


Conector enchufable RJ45, IP20

Plano esquemático

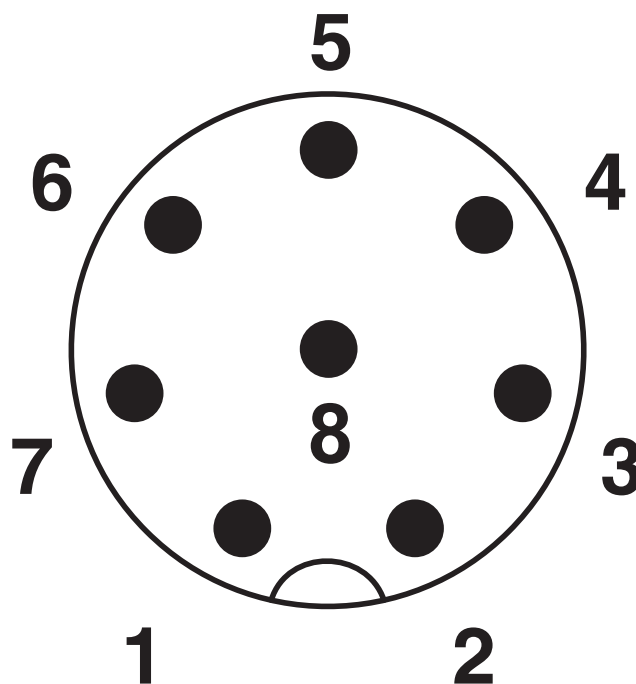

Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de machos

## Plano esquemático

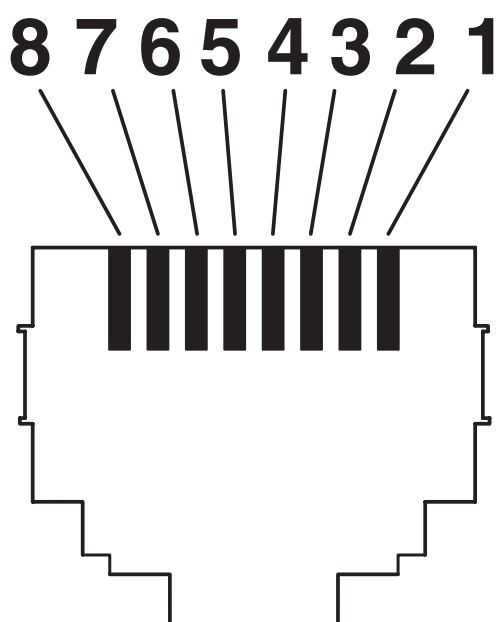


Esquema de polos del conector macho RJ45

1407415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407415>

Diagrama eléctrico

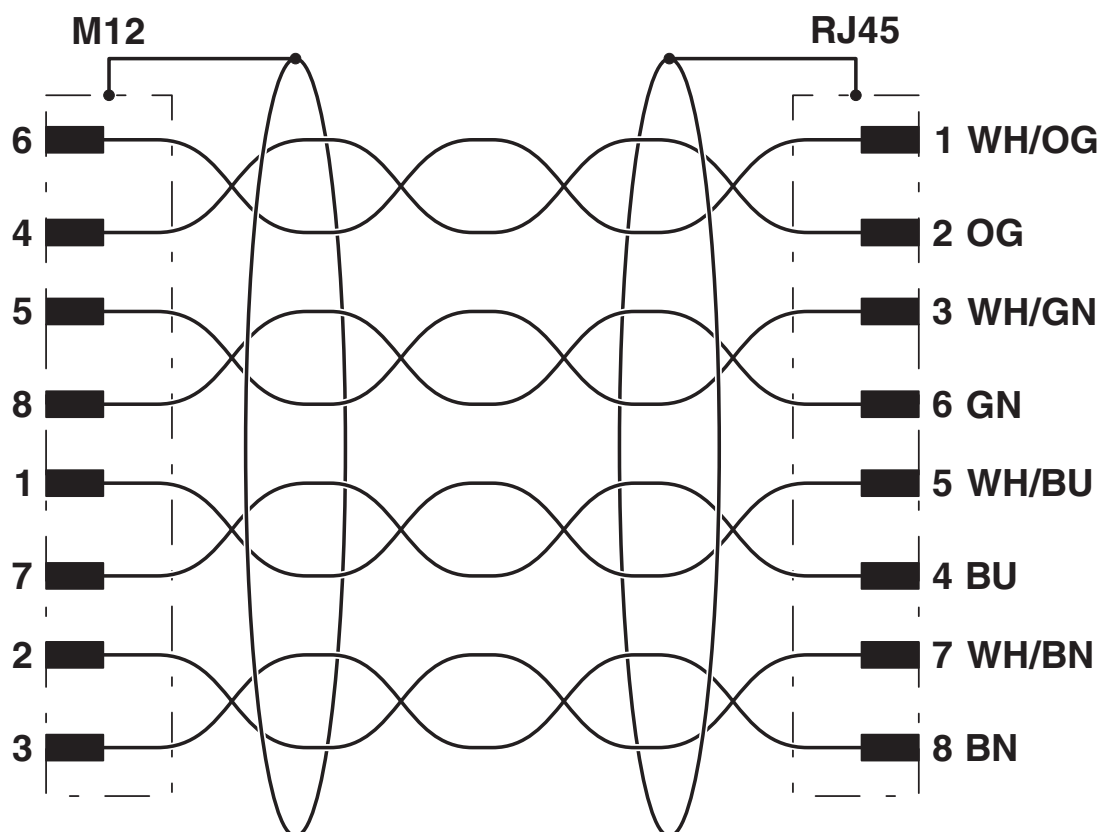

Ocupación de contactos de los conectores macho M12 y RJ45

# NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC - Cable de red



1407415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407415>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407415>

|  |                                                        |                         |             |                       |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | <b>UL listado</b><br>ID de homologación: FILE E 335024 |                         |             |                       |
|  | Tensión nominal $U_N$                                  | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|  | keine                                                  |                         |             |                       |
|  | 30 V                                                   | 0,5 A                   | -           | -                     |

|  |                                                        |                         |             |                       |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | <b>cUL Listed</b><br>ID de homologación: FILE E 335024 |                         |             |                       |
|  | Tensión nominal $U_N$                                  | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|  | keine                                                  |                         |             |                       |
|  | 30 V                                                   | 0,5 A                   | -           | -                     |

|  |                                                             |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <b>EAC-RoHS</b><br>ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |
|  |                                                             |  |  |  |

# NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC - Cable de red



1407415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407415>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,319 kg CO2e |
|---------|---------------|