


UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Módulo pasivo



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2311360>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de entradas digitales de 32 canales con conexión por resorte y alimentación de tensión redundante. Adecuado para las tarjetas Yokogawa ADV151 y ADV161.

Datos comerciales

Código de artículo	2311360
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK218N
Clave de producto	DK218N
GTIN	4046356317733
Peso por unidad (incluido el embalaje)	617 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	300 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Número de canales	32

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	24 V DC $\pm 10\%$
Corriente (por ramal)	≤ 100 mA
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV

Sistema de control compatible: YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Tarjeta de E/S adecuada	ADV151
	ADV161

Sistema de control compatible: YOKOGAWA STARDOM

Tarjeta de E/S adecuada	NFDV151
	NFDV161

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Número de polos	32
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

Nivel de control

Tipo de conexión	Yokogawa, compatible KS
Número de conexiones	2
Número de polos	50
Observación	Cables de sistema utilizables: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Par de apriete	0,5 Nm
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Número de conexiones	1
Número de polos	6
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Módulo pasivo



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2311360>

Conector HART

Tipo de conexión	Conector HART
Número de conexiones	1
Número de polos	26

Señalización

Indicación de estado disponible	sí
---------------------------------	----

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	215,5 mm
Altura	125,4 mm
Profundidad	70,8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	El control de tensión en el módulo no funciona en combinación con bornes para fusible HESILED preconectados con indicación luminosa integrada.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Módulo pasivo



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2311360>

Dibujos

Esquema de dimensiones


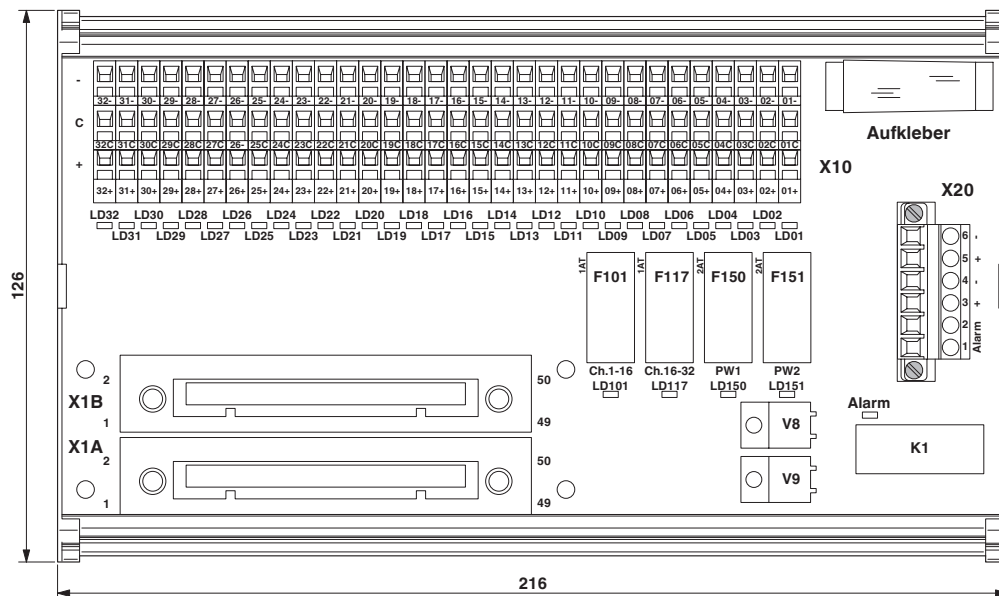


Diagrama eléctrico



UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Módulo pasivo

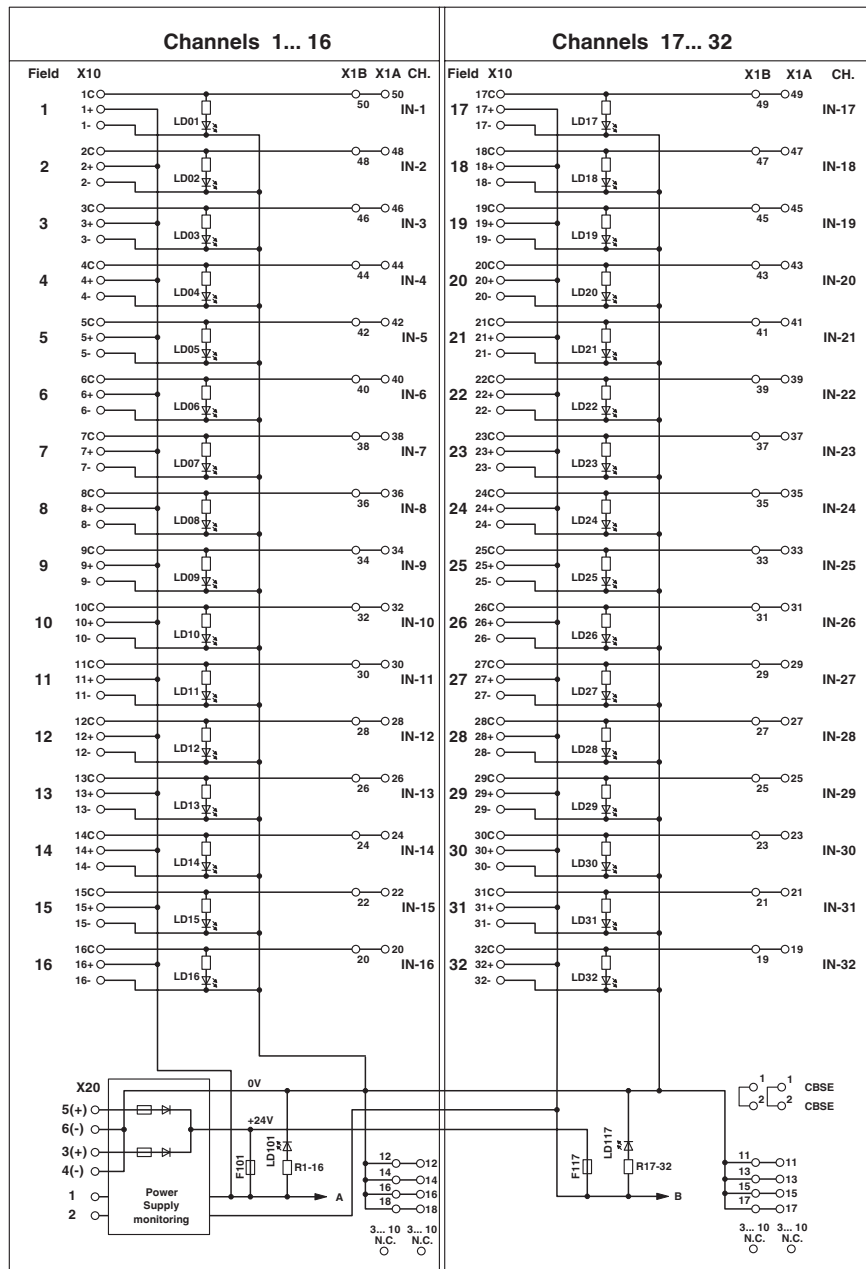

2311360

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2311360>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2311360>



EAC

ID de homologación: RU*-DE.*08.B.01829*

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Módulo pasivo



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2311360>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ab711c86-cc23-42bc-bd80-f27d3dd36045