

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Module passif



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2311360>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module d'entrées TOR à 32 canaux avec raccordement à ressort et alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV151 et ADV161.

Données commerciales

Référence	2311360
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK218N
Product key	DK218N
GTIN	4046356317733
Poids par pièce (emballage compris)	617 g
Poids par pièce (hors emballage)	300 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de voies	32

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	24 V DC $\pm 10\%$
Courant (par branche)	≤ 100 mA
Tension de tenue aux chocs assignée	0,5 kV

Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Carte E/S adaptée	ADV151
	ADV161

Automate pris en charge: YOKOGAWA STARDOM

Carte E/S adaptée	NFDV151
	NFDV161

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement à ressort de traction
Nombre de pôles	32
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 14

Niveau des automates

Type de raccordement	Yokogawa, compatible KS
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	50
Remarque	Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Couple de serrage	0,5 Nm
Type de raccordement	Raccordement vissé
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	6
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 14

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Module passif



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2311360>

Connecteur HART

Type de raccordement	Connecteur HART
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	26

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui
--------------------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	215,5 mm
Hauteur	125,4 mm
Profondeur	70,8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	La surveillance de la tension du module ne fonctionne pas en association avec des blocs de jonction-fusibles HESILED avec voyant lumineux intégré et montés en amont.
Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Module passif




2311360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2311360>

Dessins

Dessin coté

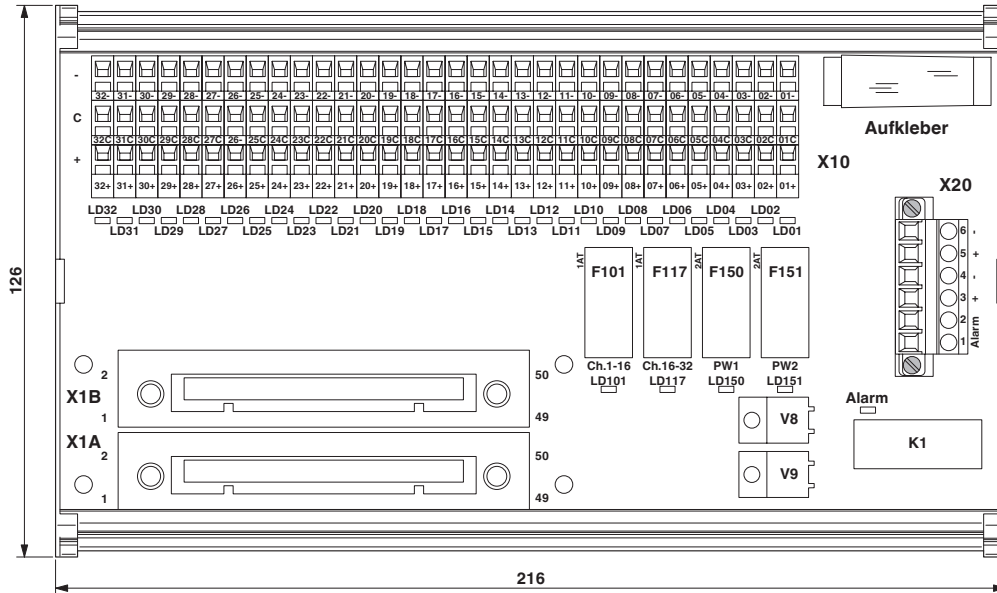


UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Module passif



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2311360>

Schéma de connexion

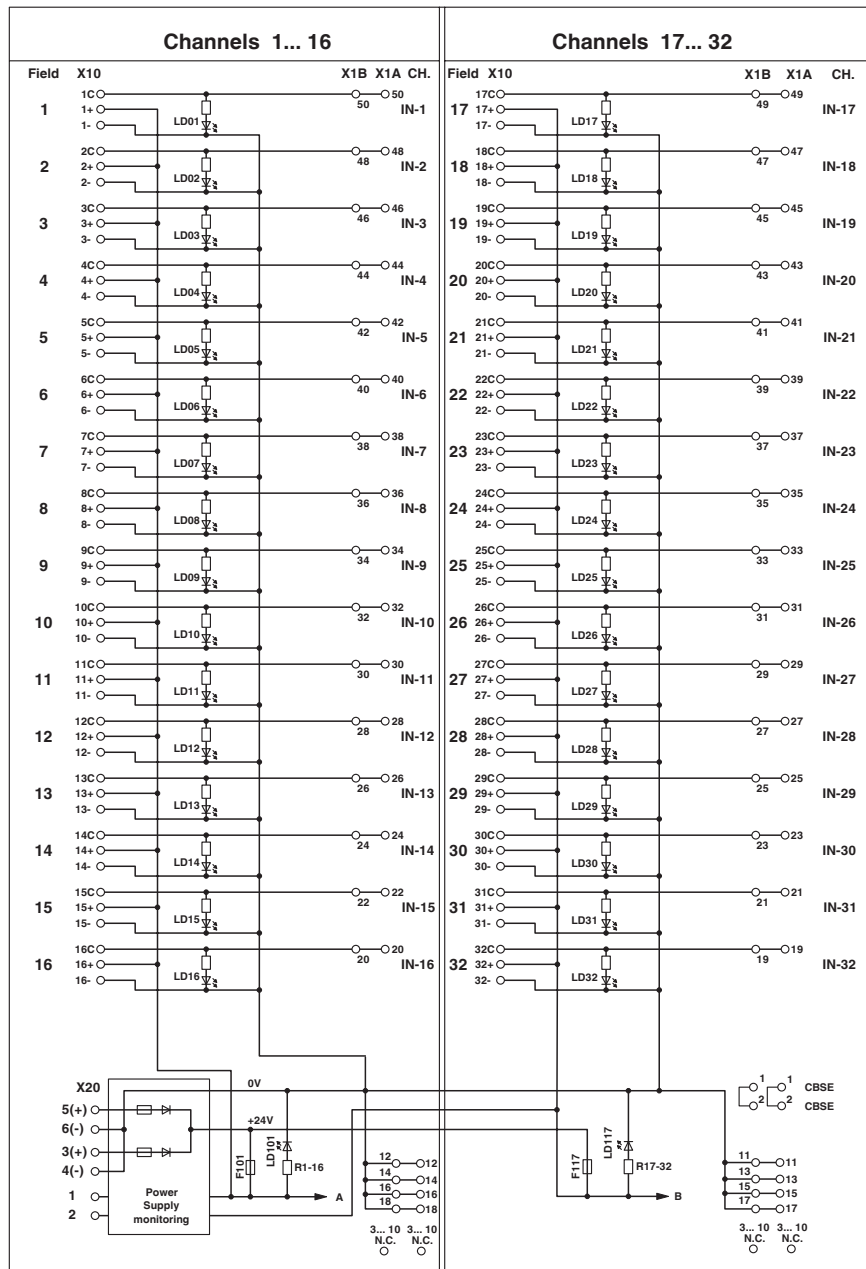

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Module passif



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2311360>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2311360>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*-DE.*08.B.01829*

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 - Module passif



2311360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2311360>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	ab711c86-cc23-42bc-bd80-f27d3dd36045