

# UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP - Módulo pasivo



5603258  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5603258>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de fusibles con hembras separables de prueba, indicación de fallo de fusible y bornes para pantalla de conexión (para tarjetas analógicas del mando Delta V)



## Sus ventajas

- Estos módulos de interconexión específicos del sistema para tarjetas DeltaV se utilizan en combinación con los respectivos cables de sistema.

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 5603258                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | DK218K                                   |
| Clave de producto                         | DK218K                                   |
| GTIN                                      | 4017918955038                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 242,9 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 208,9 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010                                 |
| País de origen                            | US                                       |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE             |
| Número de polos      | 16                    |
| Número de canales    | 8                     |

### Propiedades eléctricas

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de servicio (DC) | 24 V DC                                                                               |
| Corriente (por ramal)    | ≤ 50 mA (En estado de suministro, equipado con fusible de 50 mAF, máx. 1 A admisible) |

Sistema de control compatible: EMERSON DeltaV

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tarjeta de E/S adecuada | VE4003S2B4 |
|                         | VE4005S2B3 |
|                         | VE4003S2B5 |
|                         | SE4003S2B4 |

### Datos de conexión

#### Nivel de campo

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tipo de conexión              | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado            | 7 mm                  |
| Rosca de tornillo             | M3                    |
| Sección de conductor rígido   | 0,2 mm² ... 4 mm²     |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm²   |
| Sección de conductor AWG      | 24 ... 12             |

#### Nivel de control

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tipo de conexión     | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1               |
| Número de polos      | 16              |
| Paso                 | 2,54 mm         |

### Señalización

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Indicación de estado disponible | sí, en caso de fallar el fusible |
|---------------------------------|----------------------------------|

### Dimensiones

#### Dimensiones del artículo

|             |        |
|-------------|--------|
| Anchura     | 61 mm  |
| Altura      | 126 mm |
| Profundidad | 71 mm  |

### Datos del material

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
|-----------------------------------|---------------------------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |

## Normas y especificaciones

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Normas/especificaciones | IEC 60664    |
|                         | DIN EN 50178 |


## Montaje

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo de montaje     | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional             |

## Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dibujos

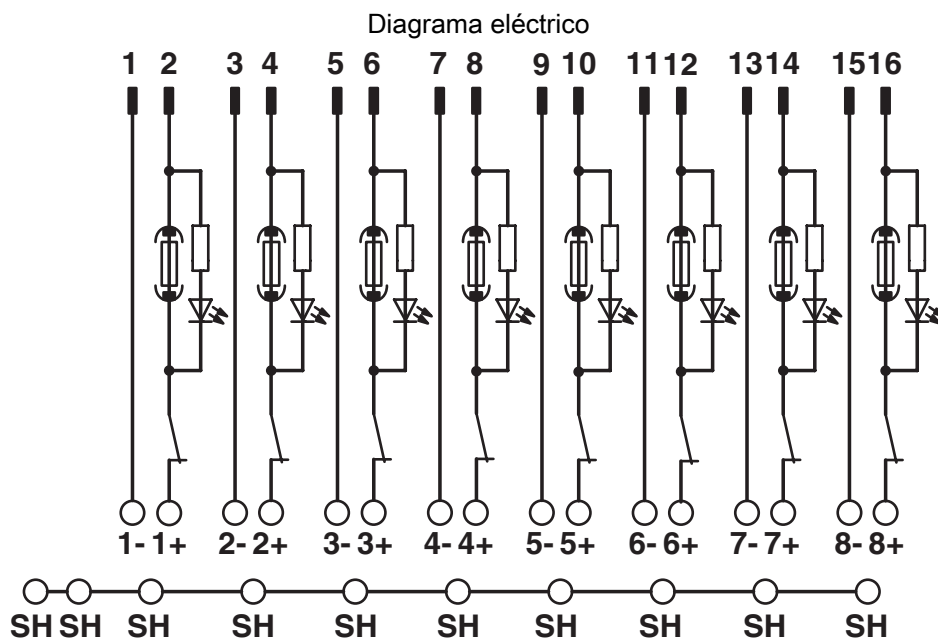

Esquema de conexiones UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP

# UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP - Módulo pasivo



5603258

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5603258>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5603258>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E238705 |                       |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                  |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                        | 24 V                  | 2 A                     | -           | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E238705 |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                 |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                       | 24 V                  | 2 A                     | -           | -                     |

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002780 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 2011e1d3-f48f-4f1b-acaa-6598754fae42 |