

BL2 BPC 9101 - Box PC

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1099311>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Box-PC (BPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP20 y procesador Intel® Core™ i7-6600U de alta potencia, 8 GB RAM y ranura abierta para almacenamiento masivo M.2



Datos comerciales

Código de artículo	1099311
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRBABA
Clave de producto	DRBABA
GTIN	4063151019730
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.582 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.098 g
Número de tarifa arancelaria	84715000
País de origen	TW

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Box PC
------------------	--------

Datos del ordenador

Procesador	Intel® Core™ i7-6600U
Sistema operativo	sin hay sistema operativo
Memoria principal	8 GB DDR3
Memoria de datos	M.2 SSD
Refrigeración	pasivo

Pantalla

Tipo de pantalla	sin pantalla
------------------	--------------

Propiedades eléctricas

Vida útil de la batería	5 años (típ.)
-------------------------	---------------

Alimentación

Fuente de alimentación	24 V DC $\pm$ 20 %
------------------------	--------------------

Reloj de tiempo real

Reloj de tiempo real	sí (con respaldo de batería)
----------------------	------------------------------

Interfaces

Interfaces	1x COM (RS-232/422/485)
	2x COM (RS-232)
	2x USB 2.0
	2x USB 3.0
Salida de monitor	2 x puertos de pantalla
Red	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Circuito integrado auxiliar LAN	Intel® I210-AT

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	247 mm / 145 mm / 54 mm
--------------------------------	-------------------------

Medida de montaje

Anchura / Altura / Profundidad de montaje	247 mm / 94 mm /
---	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 75 °C


Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 90 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 90 % (sin condensación)
Choque	20g, 11 ms según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio)	2 g _{rms} con seno, 5~500 Hz, 1 h/eje (montaje en panel; SSD en funcionamiento) según EN 60068-2-6 0,5 g _{rms} con seno, 5~500 Hz, 1 h/eje (montaje en panel; HDD en funcionamiento) según EN 60068-2-6

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
	Montaje sobre carril DIN

Dibujos

Esquema de dimensiones

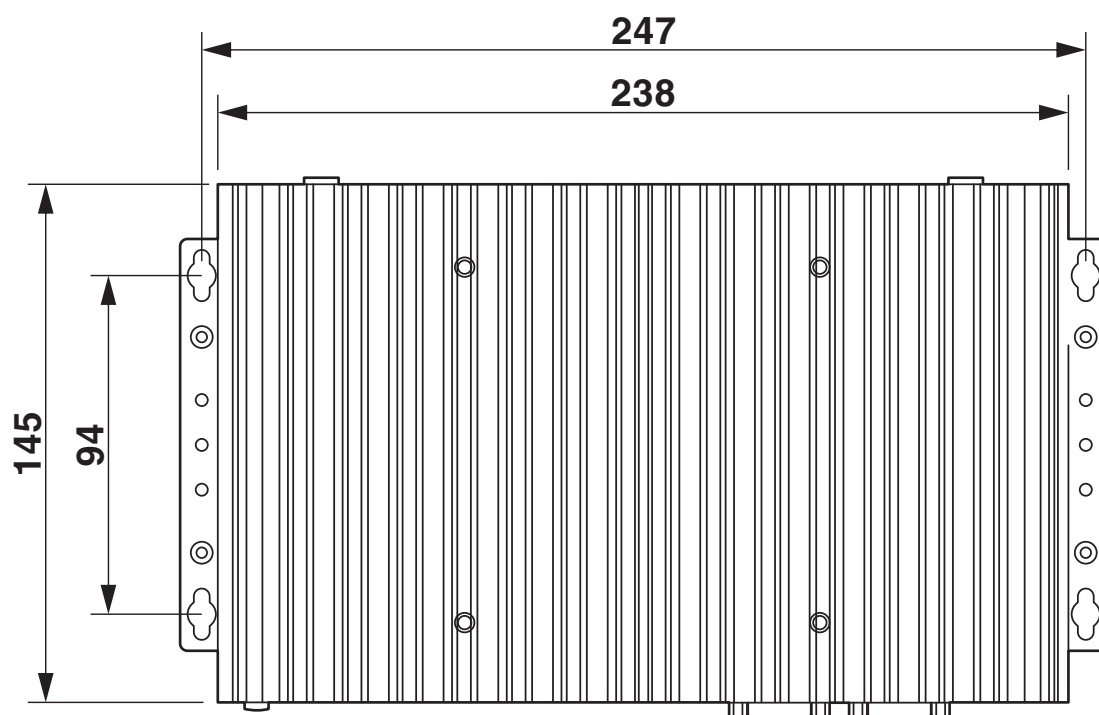

BL2 BPC 9101 - Box PC

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1099311>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19200102
ECLASS-15.0	19200102

ETIM

ETIM 10.0	EC001413
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1094da11-c872-4484-ab8e-5c03f77b0ba4