


KSB100SF4

Canalis KS - Aftakkast voor NF Zekering -
Type: 22x58mm - 100A - 3L+N+PE

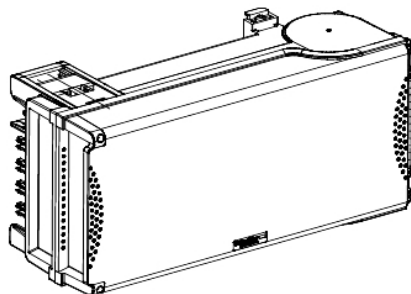

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A bij 35 °C
Type bescherming	Zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 22 x 58 mm - 100 A conform aan NF Zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 22 x 58 mm - 100 A conform aan NF
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Koperen kabelschoen - ISO63 50 mm ² stijf Koperen kabelschoen - ISO63 50 mm ² flexibel
Deur/afdekking openingszijde	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Width	444 mm
Depth	128 mm
Diepte (deur open)	545.5 mm
Height	220 mm
Net weight	5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,400 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	44,400 cm
Package 1 Weight	3,700 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	112,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------