


HITZEBESTÄNDIGE KABELBINDER, L X B 280 MM X 4,5 MM, 100 STÜCK**Article number: 181713**

Hitzbeständige Kabelbinder für hohe Dauertemperaturen, aus PA 6.6, durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständig bis +105°C. Halogenfrei. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +105 °C. farbe blassgrün.

Length (mm)	400 mm
Width (mm)	115 mm
Height (mm)	35 mm
Weight (kg)	0,00195 kg

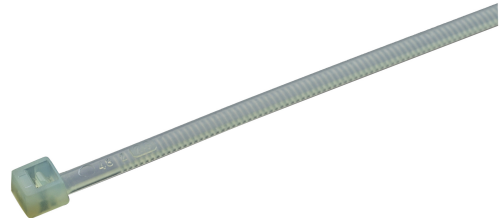

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	grün
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Breite des Bandes	4.5 mm
Bandlänge	280 mm
Banddicke	- mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 76 mm
Min. Haltekraft	220 N
Betriebstemperatur	-40 °C - 105 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 105 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	No
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	No
UL-Zulassung	Yes
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2

GTIN: 4021103817131

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de