


BRIDAS RESISTENTES AL CALOR, L X A 280 MM X 4,5 MM, 100 UNIDADES
Número de artículo: 181713

Bridas resistentes al calor para altas temperaturas continuas, fabricadas en PA 6.6, resistentes permanentemente a temperaturas de hasta +105°C gracias a los aditivos especiales de la materia prima. Sin halógenos. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL 94 V-2. Resistencia a la temperatura de -40 °C a +105 °C. Color verde pálido.

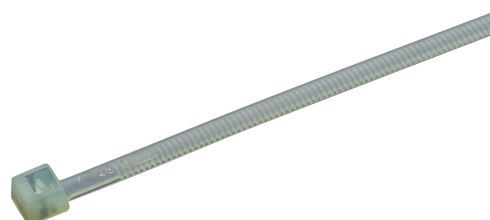

Longitud (mm) 400 mm
 Anchura (mm) 115 mm
 Altura (mm) 35 mm
 Peso (kg) 0,00195 kg

Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Sí
Color	grün
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	4.5 mm
Longitud de la cinta	280 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	5 mm - 76 mm
Mín. Fuerza de sujeción	220 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 105 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 105 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	No
Certificación UL	Sí
	V2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103817131

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de