

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto hembra RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652936>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto hembra RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, CAT5, material: Metal, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 24- 22, Ethernet

Datos comerciales

Código de artículo	1652936
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNACA
Clave de producto	ABNACA
GTIN	4017918969929
Peso por unidad (incluido el embalaje)	21,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,113 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CH

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de puestos enchufables	1
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	1

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión transitoria de dimensionamiento	≥ 1 kV
Corriente asignada	1 A
Resistencia de aislamiento	≥ 500 M Ω
Tensión nominal U_N	48 V
Corriente nominal I_N	1 A
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	CAT5

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión IDC
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	22,8 mm
Altura	16,8 mm
Longitud	41,6 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metallizado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro
Material soporte de contactos	PC

Propiedades mecánicas

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto hembra RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652936>

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 750
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 60 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto hembra RJ45


1652936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652936>



Dibujos

Plano esquemático

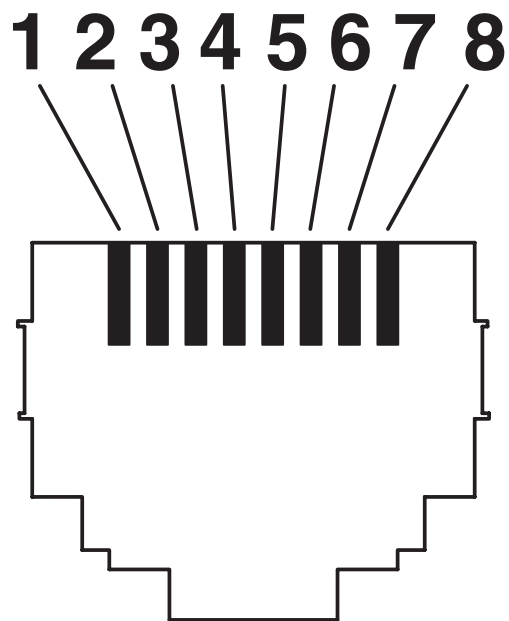

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto hembra RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652936>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652936>



UL listado

ID de homologación: FILE E 335024



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 335024

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto hembra RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1652936>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---