


UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Módulo de transferencia de señales



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector enchufable COMBICON, codificado, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, número de polos 32

Datos comerciales

Código de artículo	2970196
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2188
Clave de producto	DK2188
GTIN	4017918087685
Peso por unidad (incluido el embalaje)	266,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,8 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Módulo de transferencia de señales



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE
Número de polos	32

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC/DC)	250 V AC/DC
Corriente (por ramal)	≤ 3 A
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	300 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	2,5 kV

Datos de conexión

Conexión para tarjeta

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	7 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de conexiones	1
Número de polos	32
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

Conexión para tarjeta

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de conexiones	1
Número de polos	32
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Señalización

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Módulo de transferencia de señales



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	112,4 mm
Altura	77 mm
Profundidad	57,5 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN 60664-1
-------------------------	------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Con las medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras), deben cumplirse los requisitos necesarios en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado) con respecto a los módulos colindantes (en el carril).
Observación referente al funcionamiento	Asegúrese de que la tensión de alimentación del equipo posea un potencial de referencia común.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Módulo de transferencia de señales




2970196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>

Dibujos

Diagrama eléctrico

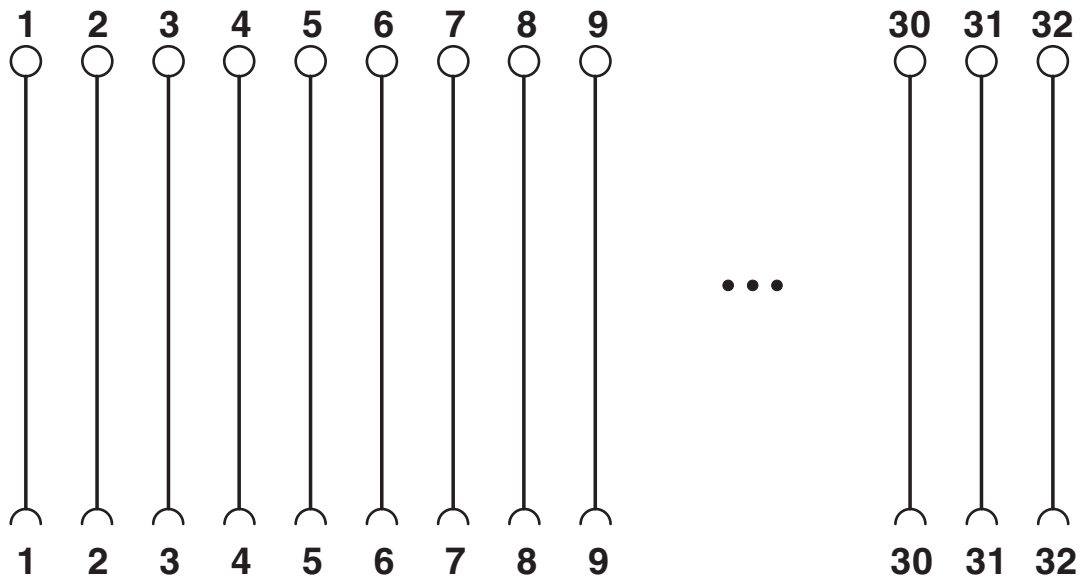

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Módulo de transferencia de señales



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>



EAC

ID de homologación: RU*DE*08.B.01841/19

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Módulo de transferencia de señales



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Módulo de transferencia de señales



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970196>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es