

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia



1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12, codificación: T, a Hembra acodado M12, codificación: T, longitud de cable: 2 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
- Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1415197
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CCQ
Clave de producto	AF1CCQ
GTIN	4055626041223
Peso por unidad (incluido el embalaje)	253,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	251,48 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia



1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de potencia
Aplicación	Suministro de energía
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	T

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material cuerpo de agarre	PP
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PA
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	63 V DC
Corriente nominal I_N	12 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector acodado M12
Tipo de codificación	T (Power)

Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M12
Tipo de codificación	T (Power)

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
--------------------	-----

PUR sin halógenos negro [PUR]

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia



1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	83 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C/300 V)
Número de polos	4
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor alimentación de tensión	44x 0,20 mm
Alimentación de tensión AWG	16
Sección de línea	4x 1,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,2 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	6,75 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	marrón, blanco, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,26 mm
Grosor de pared Envoltura exterior	aprox. 0,70 mm
Cableado total	4 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V AC
Tensión de prueba	≥ 3000 V AC (Prueba spark)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	34 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	68 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 500000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815 según DIN EN 50267-2-1
Resistencia a las llamas	Según UL 758/1581 (Cable Flame) según UL 758/1581 FT2 según DIN EN 60332-2-2

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia



1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C
	según UL 758, 168 h a 60 °C
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10
	poco adherente
	resistente a la abrasión
	resistente al agua del mar
Características especiales	apto para cadenas portacables
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)
	-30 °C ... 85 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-111


SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia

1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>


Dibujos

Esquema de dimensiones

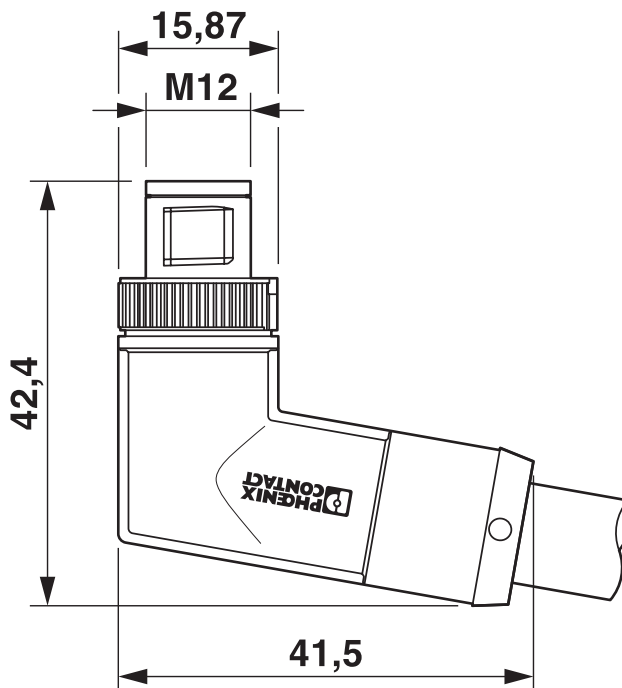

Conector macho M12 x 1, acodado

Esquema de dimensiones

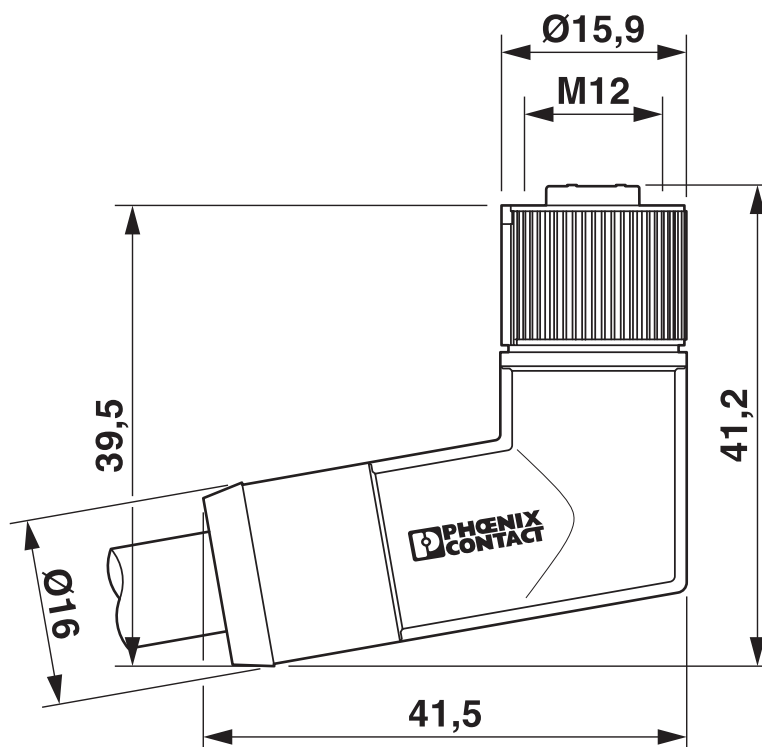

Conector hembra M12 x 1, acodado

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia

1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, cod. T, vista lado del conector

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, con codificación T, vista del lado de los conectores hembra

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia




1415197
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

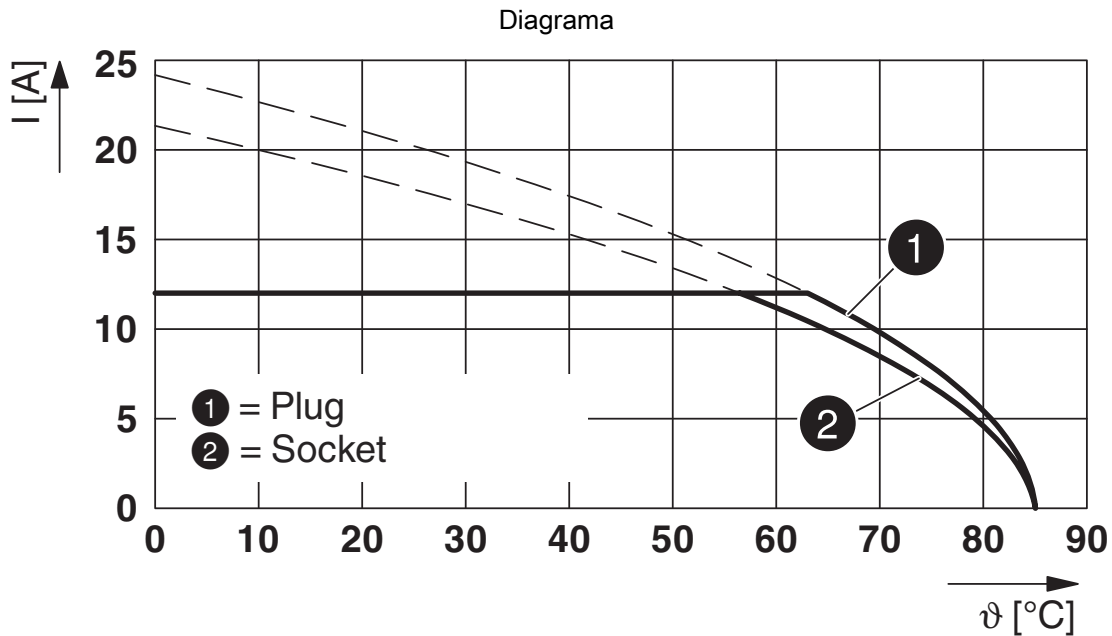

Curva base

Diagrama eléctrico

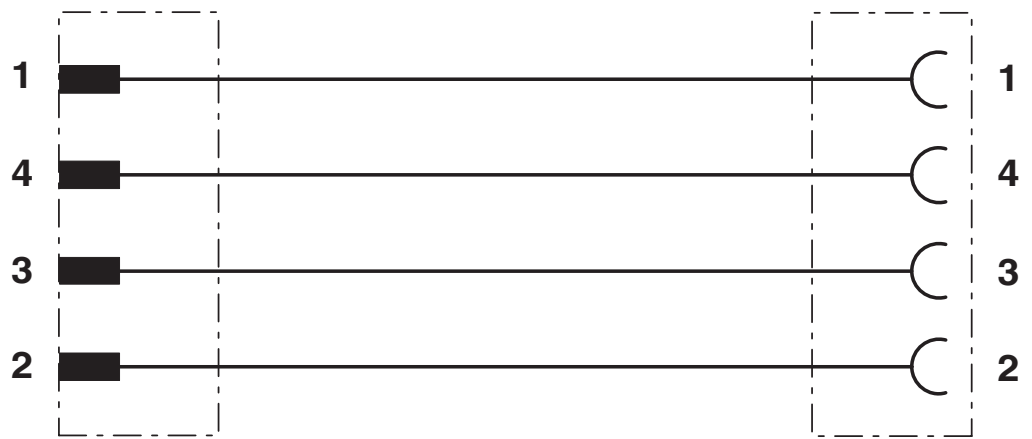

Ocupación de contactos de los machos / hembras M12

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia



1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

 UL listado ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	63 V	12 A	- 16	- 16

 cUL Listed ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	63 V	12 A	- 16	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia



1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia



1415197

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415197>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,851 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es