



Hoofd

Range of product	Harmony K
Product or component type	Complete nokkenschakelaar
Naam component	K63
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	63 A
Montage product	Vooraan gemonteerd
Bevestigingsmethode	4 gaten
Type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 64 x 64 mm
Type operator	Zwart hendel
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
Presentatie van bijschrift	Met metallic legende, 0 - 1 zwart markering
Nokschakelfunctie	Schakelaar
Terug	Zonder
Uit-positie	Met Uit-positie
Poles description	3P
Schakelposities	Rechts: 0° - 60°
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529

Complementair

Schakelhoek	60 °
Ui nom isolatiespanning	690 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Nominaal bedrijfsvermogen in W	10000 W AC-23A, 220/240 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 11000 W AC-3, 220/240 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 11000 W AC-3, 380/440 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 15000 W AC-23A, 220/240 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 18500 W AC-23A, 380/440 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 18500 W AC-3, 380/440 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 18500 W AC-3, 660/690 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 3000 W AC-3, 110 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 30000 W AC-23A, 380/440 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 4000 W AC-23A, 110 V 1 fase conform aan IEC 60947-3 40000 W AC-23A, 660/690 V 3 fases conform aan IEC 60947-3 6000 W AC-3, 220/240 V 1 fase conform aan IEC 60947-3
Ie nominale operationele gelijkstroom	63 A AC-21A conform aan IEC 60947-3
Kortsluitstroom	10000 A
Kortsluitbeveiliging	80 A patroon zekering, type gG
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 KV conform aan EN 947-1 6 kV conform aan IEC 947-1
Werking contacten	Slow-break
Positieve opening	Met
Elektrische aansluiting	Vaste schroefklem aansluitingen flexibel, klemvermogen: 2 x 10 mm ² Vaste schroefklem aansluitingen vast, klemvermogen: 2 x 16 mm ²
Tightening torque	2,5 N.m

Schakelvermogen in mA	20000 mA DC bij 140 V 3 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 20000 mA DC bij 48 V 1 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 20000 mA DC bij 95 V 2 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 30000 mA DC bij 120 V 2 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 30000 mA DC bij 180 V 3 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 30000 mA DC bij 60 V 1 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 55000 mA DC bij 30 V 1 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 55000 mA DC bij 60 V 2 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 55000 mA DC bij 90 V 3 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 63000 mA DC bij 140 V 3 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 63000 mA DC bij 24 V 1 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 63000 mA DC bij 24 V 1 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 63000 mA DC bij 48 V 1 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 63000 mA DC bij 48 V 2 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 63000 mA DC bij 48 V 2 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 63000 mA DC bij 70 V 3 contacten voor inductief laden (T = 50 ms) 63000 mA DC bij 70 V 3 contacten voor resistief laden (T = 1 ms) 63000 mA DC bij 95 V 2 contacten voor resistief laden (T = 1 ms)
Mechanical durability	300000 cycles
CAD totale breedte	64 mm
CAD totale hoogte	64 mm
CAD totale diepte	111 mm
Net weight	0,345 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-3
Productcertificaten	CULus 120 V 3 hp 1 fase CULus 480 V 25 hp 3 fases CULus 240 V 7,5 hp 1 fase CULus 240 V 10 hp 3 fases
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536 Klasse II conform aan NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	311,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,487 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg	
Garantie	18 months

Abmessungen

Rückseitige Montage



e Stärke der Trägerplatte: 0,5 bis 5,5 mm / 0.02 bis 0.22 in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
71,3	2.81	66	2.60	64	2.52	5,4	0.21

Schalttafelausschnitt

Frontseitige Montage




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
4,5	0.18	10	0.39	48	1.89

Verbindungspositionen (werkseitig vormontiert)


Schaltplan für 1- bis 6-polige Schalter

Wählen Sie die Anzahl der Pole in Übereinstimmung mit den Produkteigenschaften aus.

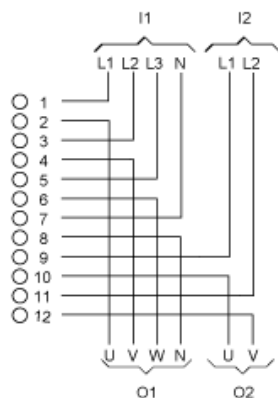

- I1 Eingang 1
- I2 Eingang 2
- O1 Ausgang 1
- O2 Ausgang 2

Markierung




Winkelposition des Schalters



Schaltprogramm

Schaltplan für 1- bis 6-polige Schalter

Wählen Sie die Anzahl der Pole in Übereinstimmung mit den Produkteigenschaften aus.



- (1) 1-polig
- (2) 2-polig
- (3) 3-polig
- (4) 4-polig
- (6) 6-polig

Konventionen für die Schaltprogrammdarstellung

 Kontakt geschlossen

 Kontakt geschlossen in 2 Positionen und gehalten zwischen den 2 Position

 Versiegelte Baugruppe zur autom. aufrechterhaltene Steuerung

 Überlappende Kontakte

 Federrückstellposition: Bei einem Schaltwinkel von 90° erfolgt eine Federrückstellung von mehr als 30° hinter die letzte Position (für maximal 3 gleichzeitige Kontakte).

Beispiel:

