


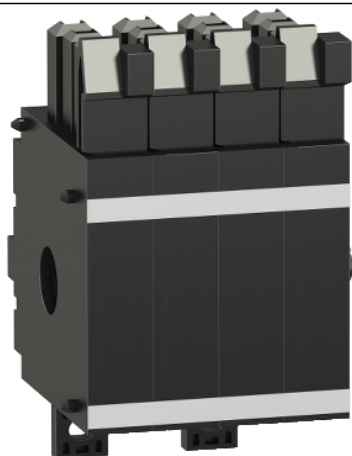

Hoofd

Range	MasterPacT
Device short name	4 OF
Product or component type	Hulpcontactblok
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	MasterPact Masterpact MTZ2 MasterPact Masterpact MTZ3

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Samenstelling signaleringscontacten	4 NO/NC
Mounting mode	Vast Uittrekken
Onderbrekingsvermogen (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Minimale belasting	2 mA bij 15 V
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	135,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	26
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	3,927 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja