


## KSC400DLE4A

Elbow, Canalis KSC400, copper, 400A, sides A/B made to measure, to go upward, 3L+N +PE, 3L+PE, white RAL9001

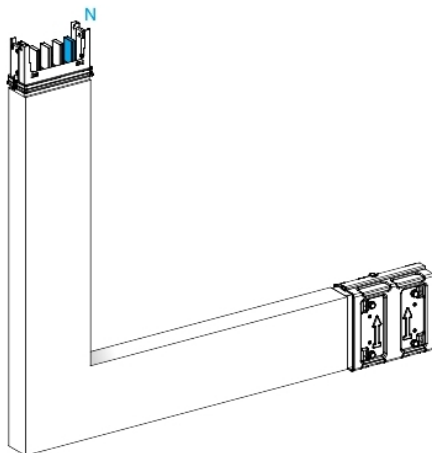

### Hoofd

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Range of product               | Canalis                                       |
| Product name                   | KS                                            |
| Device short name              | KSC                                           |
| Type aanbod                    | Norm                                          |
| Product or component type      | Elleboog                                      |
| Beschrijving rail              | Norm op op maat gemaakt                       |
| Compatibiliteit product        | Canalis KSC railkokersysteem 400 A            |
| Device application             | Richting veranderen                           |
| Materiaal                      | Rood koper                                    |
| Polariteit railkokersysteem    | 3L + N + PE<br>3L + PE                        |
| Ie toegekende bedrijfstrom     | 400 A bij 35 °C                               |
| IP beschermingsgraad           | IP55 conforming to IEC 60529                  |
| [Ue] rated operational voltage | 230...690 V                                   |
| Network frequency              | 50/60 Hz                                      |
| Werkingshoek                   | 90 °                                          |
| Type richtingsverandering      | Richting 1: smalkantig tegenover naar boven - |
| Colour                         | Wit (RAL 9001)                                |
| Type schaalaaanduiding         | Op maat gemaakt                               |

### Complementair

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lengte                  | 250...745 Mm voor zijkant A<br>250...745 mm voor zijkant B |
| Width                   | 63 mm                                                      |
| Height                  | 147 mm                                                     |
| Montagezone             | Op kokersysteem                                            |
| Montagepositie          | Eender welke positie                                       |
| Elektrische aansluiting | Gesmeerd schuifcontact                                     |
| Mounting mode           | Met schroeven                                              |
| Standards               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                 |

### Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| IK-beschermingsgraad | IK08 conforming to IEC 62262 |
|----------------------|------------------------------|

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 6,4 cm  |
| Package 1 Width              | 87,0 cm |
| Package 1 Length             | 87,0 cm |
| Package 1 Weight             | 45,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet <a href="#"> EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |