

# REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Relais individuels



2908180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908180>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, polarité : non polarisé, tension d'entrée : 24 V DC

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2908180       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | DKF923        |
| Product key                         | DKF923        |
| GTIN                                | 4055626277899 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 19,652 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 18 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 85364190      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Type de produit        | Relais unique             |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED                  |
| Durée de vie mécanique | 5x 10 <sup>6</sup> cycles |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 2   |

### État de la gestion des données

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Date de la dernière maintenance des données | 01.04.2026 |
|---------------------------------------------|------------|

### Propriétés électriques

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Durée de vie électrique                           | voir diagramme                          |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,41 W                                  |
| Tension d'essai (Bobine/contact)                  | 5 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Tension d'isolement assignée                      | 250 V AC                                |

### Données d'entrée

#### Côté excitation

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Tension nominale d'entrée $U_N$             | 24 V DC                      |
| Plage de tension d'entrée                   | 19,2 V DC ... 52,8 V DC      |
| Plage de tension d'entrée rapportée à $U_N$ | 0,8 ... 2,2 (voir diagramme) |
| Sortie de couplage de l'entraînement        | monostable                   |
| Entraînement (polarité)                     | bipolaire                    |
| Courant d'entrée typique pour $U_N$         | 17 mA                        |
| Temps d'amorçage typique                    | 9 ms                         |
| Temps de retombée typique                   | 6 ms                         |

### Données de sortie

#### Commutation

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Type de contact                            | 1 inverseur                              |
| Type du contact de commutation             | Contact simple                           |
| Matériau des contacts                      | AgNi                                     |
| Tension de commutation maximale            | 250 V AC/DC                              |
| Tension de commutation minimale            | 12 V (pour 10 mA)                        |
| Intensité permanente limite                | 16 A                                     |
| Courant d'appel maximum                    | 32 A (20 ms)                             |
| Courant de commutation minimal             | 10 mA (pour 12 V)                        |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 384 W (pour 24 V DC)<br>62 W (à 48 V DC) |

# REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Relais individuels



2908180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908180>

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 48 W (à 60 V DC)  |
|  | 53 W (à 110 V DC) |
|  | 66 W (à 220 V DC) |

## Caractéristiques de raccordement

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Type de raccordement | Raccord enfichable / raccordement soudé |
|----------------------|-----------------------------------------|

## Dimensions

### Dimensions de l'article

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 13 mm   |
| Hauteur    | 29 mm   |
| Profondeur | 25,5 mm |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                      | RT II            |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |


## Normes et spécifications

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normes/Prescriptions | CEI 61810 |
|                      | CEI 60664 |

## Montage


|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Position de montage | indifférent |
|---------------------|-------------|

## Dessins

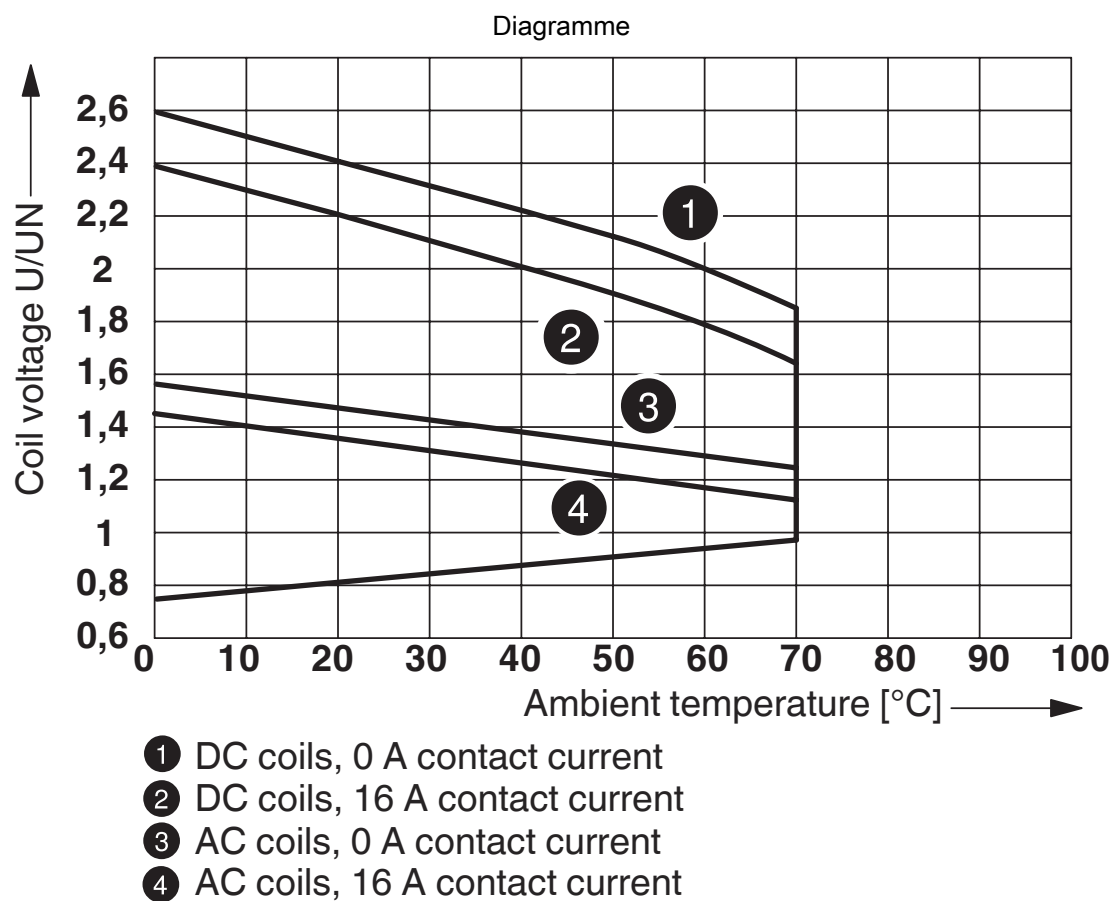


Plage de tension de service

Diagramme

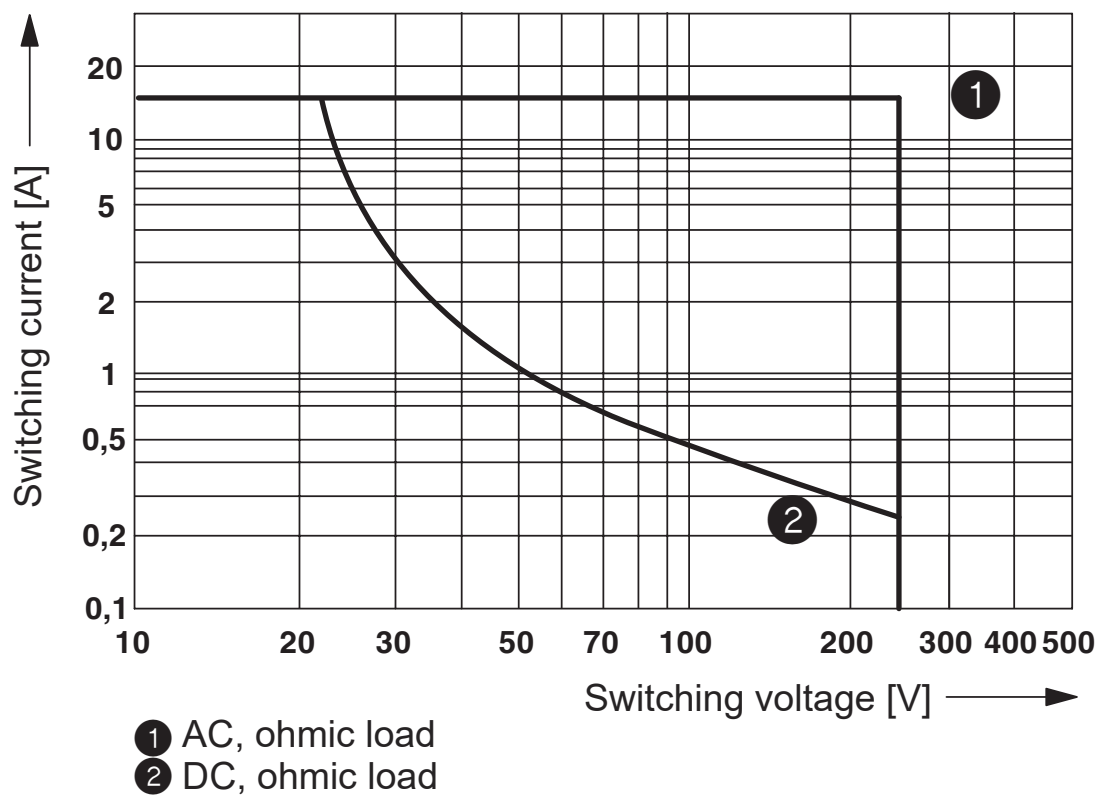

Puissance de coupure

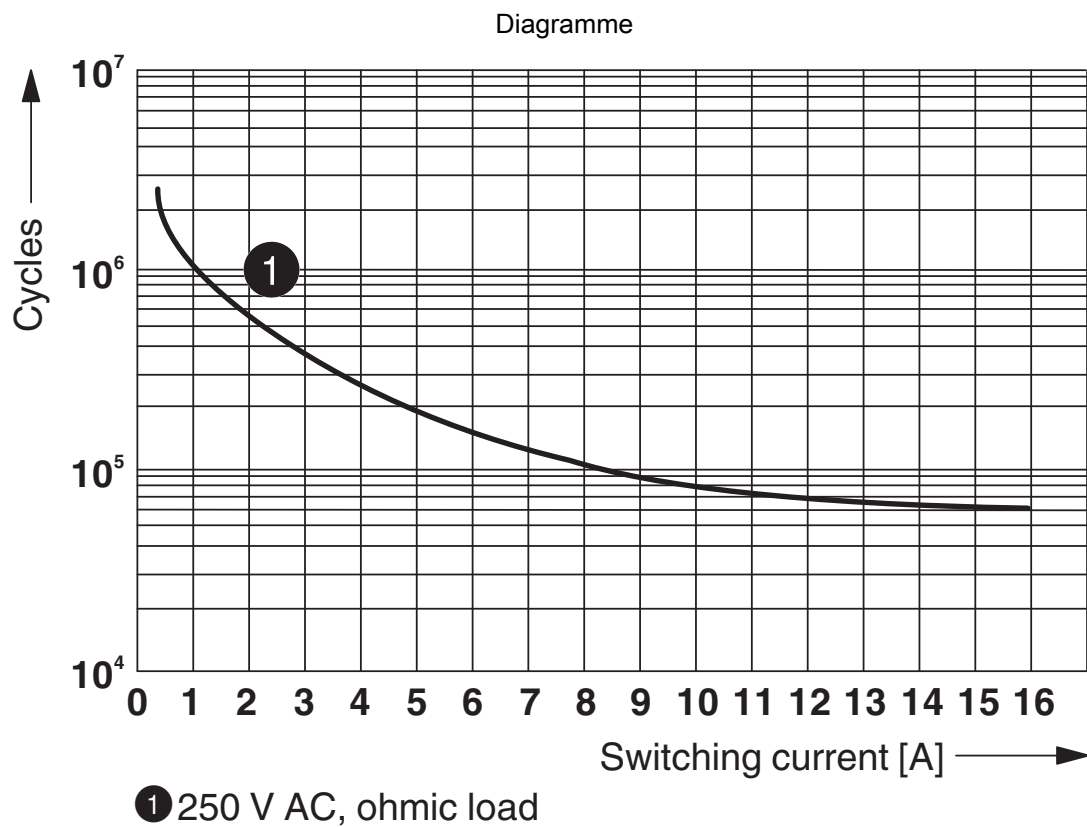


Durée de vie électrique en service


1) 30 V DC, charge ohmique

2) 250 V AC, charge ohmique

Diagramme

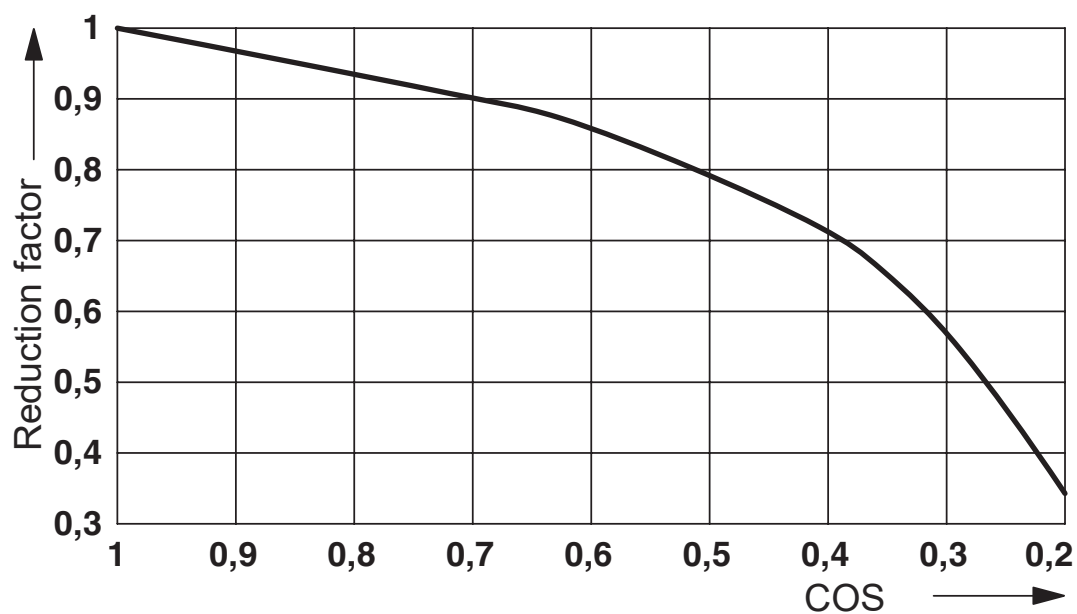

Facteur de réduction de la durée de vie pour différents cos phi

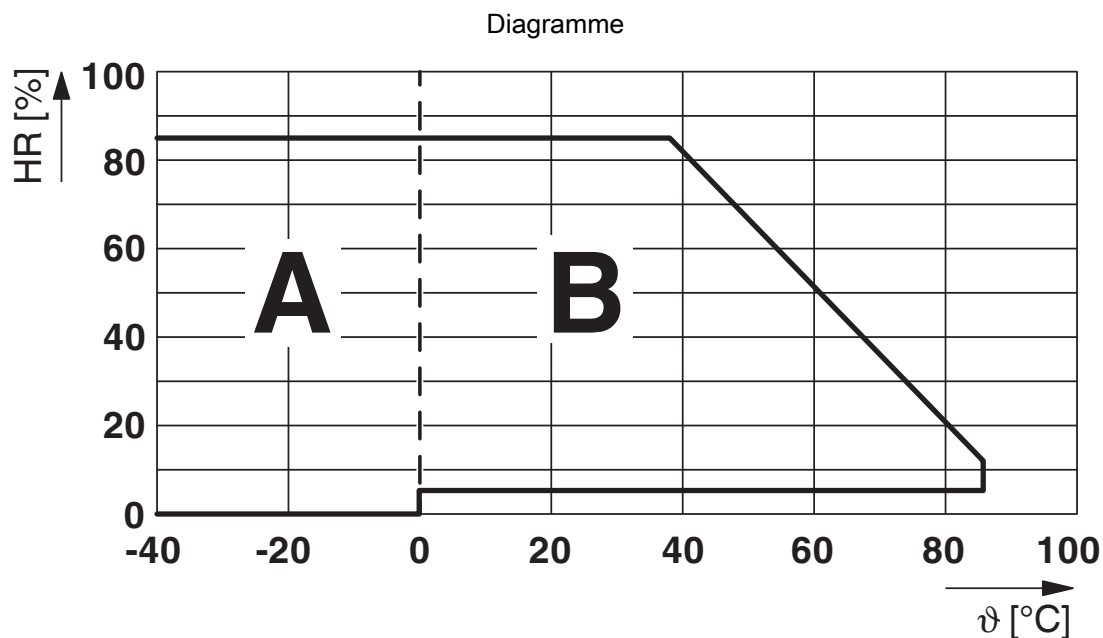

Humidité de l'air admise pour le fonctionnement et le stockage.


Il est impératif de respecter la température ambiante maximum autorisée indiquée dans la fiche technique.

Zone A : éviter tout givrage à des températures ambiantes  $\leq 0$  °C

Zone B : éviter la condensation à des températures ambiantes  $> 0$  °C

Sur 30 jours complets, répartis sur toute l'année, une humidité de l'air de 95 % est admise à une température ambiante de  $\leq 25$  °C.

Schéma de connexion

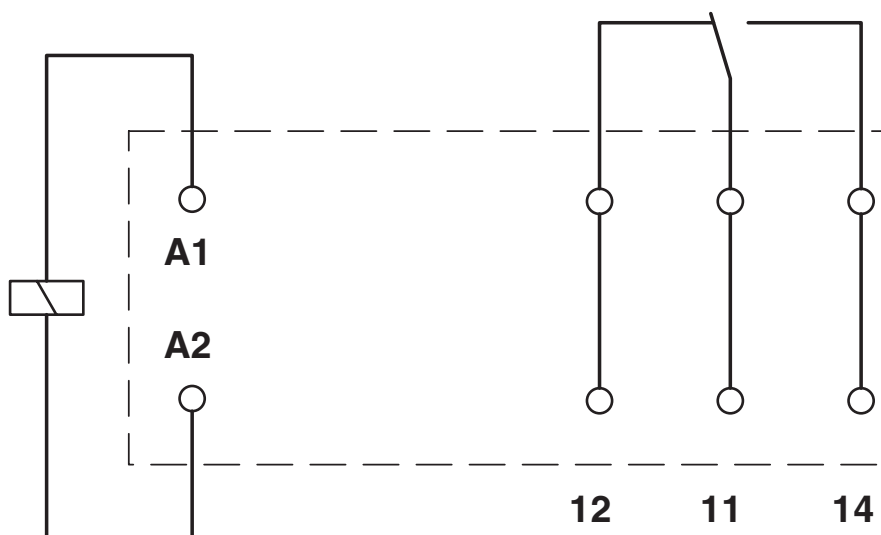



2908180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908180>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908180>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: FILE E 195083



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: FILE E 195083



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU\*C-DE.\*08.B.00010

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,758 kg CO2e |
|---------|---------------|