

# A-INSP-M20-65N-P-BK - Tornillo de cierre



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415206>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1415206       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7DZX        |
| Clave de producto                         | AF7DZX        |
| GTIN                                      | 4055626038513 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 5,01 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,97 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# A-INSP-M20-65N-P-BK - Tornillo de cierre



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415206>

## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo de producto      | Tornillo de cierre |
| Fabricante            | WISKA              |
| Nombre del fabricante | EVSG-ORD 20        |

### Datos de conexión

|                |      |
|----------------|------|
| Par de apriete | 1 Nm |
|----------------|------|

### Dimensiones

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 9,5 mm                                                                             |
| Longitud de la rosca de conexión   | 6 mm                                                                               |
| Diámetro                           | 20 mm                                                                              |
| Diámetro de la rosca de conexión   | 20 mm                                                                              |
| Medida entre vértices del hexágono | Diámetro                                                                           |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M20 x 1,5                                                                          |
| Paso de rosca                      | 1,5 mm                                                                             |

### Datos del material

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Material                       | PA   |
| Material junta Junta tórica    | EPDM |
| Material conexión por tornillo | PA   |

### Cable/línea

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ausencia de halógenos | sí |
|-----------------------|----|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Condiciones ambientales         |                   |
| Índice de protección            | IP68              |
|                                 | IP66              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |

# A-INSP-M20-65N-P-BK - Tornillo de cierre


1415206

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415206>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

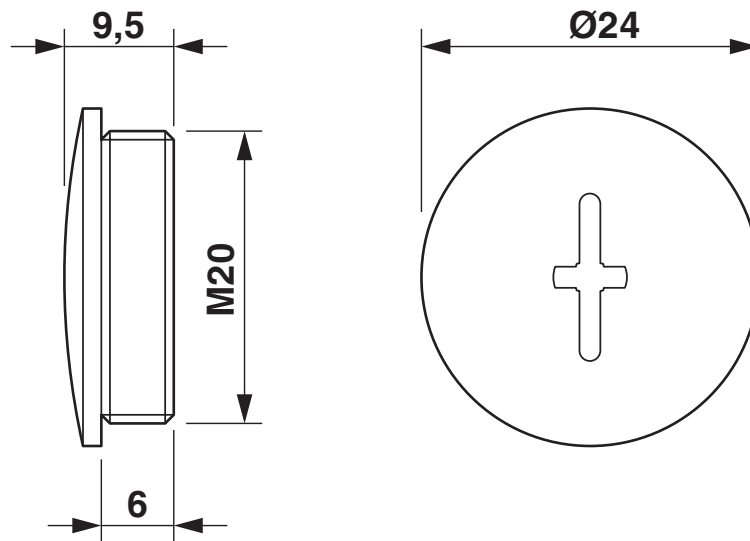

# A-INSP-M20-65N-P-BK - Tornillo de cierre



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415206>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000032 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# A-INSP-M20-65N-P-BK - Tornillo de cierre



1415206

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415206>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)