

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Plaque avant



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202099>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, largeur: 101,8 mm, longueur: 165 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER AL

Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN
- Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
- Protection CEM

Données commerciales

Référence	2202099
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDFZ
Product key	ACHDFZ
GTIN	4046356987660
Poids par pièce (emballage compris)	94,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	91,5 g
Numéro du tarif douanier	76061191
Pays d'origine	HU

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Plaque avant



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202099>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cache pour embase
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Série de boîtiers	UM-ALU
Gamme de produits	UM-ALU 4-100,5
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	101,8 mm
Profondeur	2 mm
Longueur	165 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	couleur aluminium
Matériau Boîtier	Aluminium (anodisé)
Qualité de surface	anodisée

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage


Position de montage	parallèlement au rail DIN
---------------------	---------------------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

Dessins

Dessin schématique

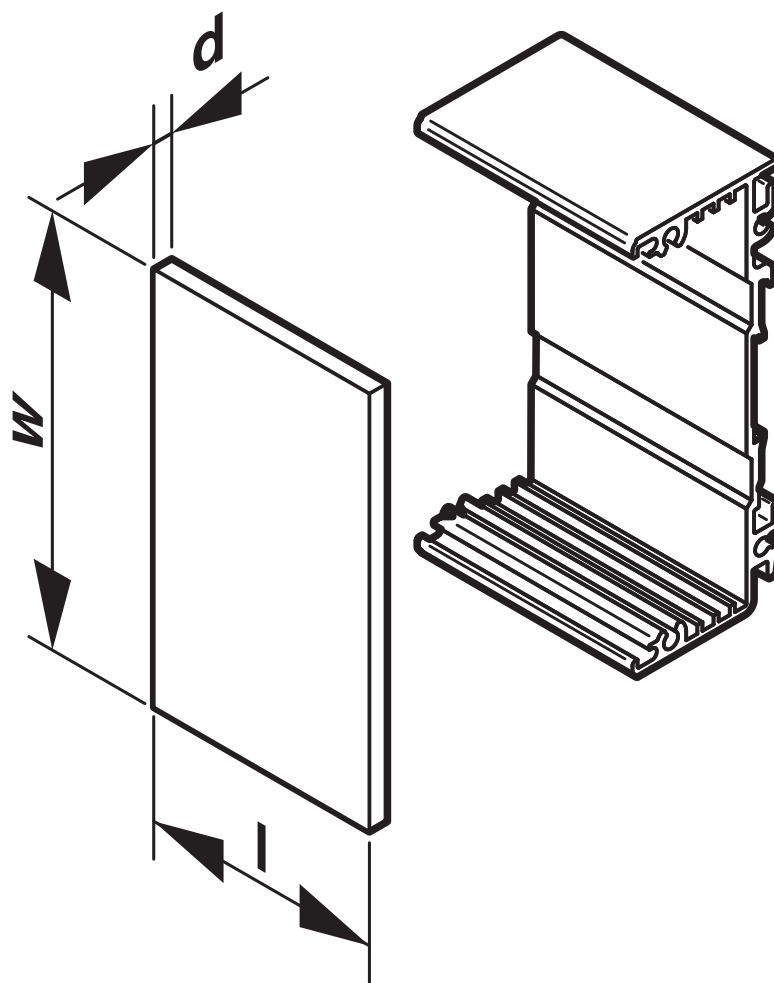

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Plaque avant



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202099>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Plaque avant



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202099>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr