


DRC MCM AL XT (910 698)


- Monitorización de estado de descargadores con LifeCheck RFID.
- Control permanente de hasta 10 descargadores (40 líneas de señal)
- Mínimo esfuerzo de cableado
- Señalización remota mediante la interfaz RS485 u opcionalmente con el contacto FM de señalización remota
- Conexión con DEHNrecord Alert
- Transmisión adicional de la referencia



Fotografía no vinculante

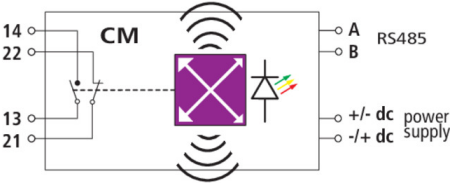

Esquema del DRC MCM AL XT



Status display software DRC MCM AL XT

Aparato para montaje en carril DIN con sensor LifeCheck RFID integrado para la monitorización de estado de un máximo de 10 BLITZDUCTOR XT /XTU con LifeCheck. Transmisión del estado, la dirección bus y la referencia de los BXT a la unidad de comunicación DEHNrecord Alert.

Tipo art. no.	DRC MCM AL XT 910 698
Para vigilar	hasta 10 descargadores BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Para vigilar	hasta 10 descargadores BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX; solamente en atmósferas no expuestas al riesgo de explosión. Respetar las medidas de los hilos!
Elementos de manejo	rueda botón, interruptor DIP
Elementos de indicación	LED de 3 colores(verde, naranja, rojo)
Margen de tensión de entrada dc (U _{IN})	18-48 V
Corriente nominal absorbida máx. (I _{IN})	100 mA
Frecuencia de transmisión RFID	125 kHz
Interfaz física	RS485
Aviso "recomendado sustituir el descargador"	LED, contacto FM
Ciclo de prueba	continuo
Margen de temperatura de servicio para vigilancia de 10 BXT	-20 °C ... +60 °C
Margen de temperatura de servicio para vigilancia de 8 BXT	-40 °C ... +80 °C
Margen de temperatura de servicio al direccionamiento de los BXT de 10 BXT/BXTU	0 °C ... +60 °C
Clase de protección	IP 20
Montaje sobre	carril DIN de 35 mm según EN 60715
Conexión	tornillo
Sección de conexión (rígido/flexible)	0.08-2.5 mm ²
Par de apriete (borna de conexión)	0.4 Nm
Material de la carcasa	poliamida PA 6.6
Color	gris
Normas de verificación	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Datos de los contactos FM	contactos normalmente abiertos o cerrados
Forma de los contactos FM	resistencia de contacto < 25 Ω; corriente de fuga < 1 µA
Potencia de conexión DC	350 V / 0.12 A
Potencia de conexión AC	250 V / 0.07 A
Volumen de suministro	base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración
Peso	67 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90308900
GTIN	4013364337053
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.