


DRC MCM AL XT (910 698)


- Monitoraggio orientato alle condizioni degli scaricatori con LifeCheck RFID
- sorveglianza di un massimo di 10 scaricatori (40 conduttori di segnale),
- cablaggio ridotto al minimo,
- Segnalazione remota tramite contatto di comunicazione remota o, come optional, tramite interfaccia RS485
- Collegamento a DEHNrecord Alert
- Trasmissione supplementare del numero di articolo



Immagine indicativa

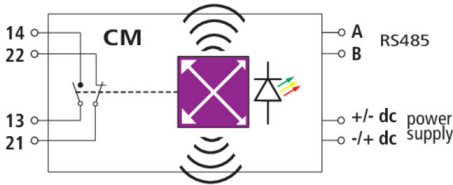

Schema di principio DRC MCM AL XT



DRC MCM AL XT software Status Display

Dispositivo per guida DIN con sensore LifeCheck RFIDintegrato per il monitoraggio orientato alle condizioni di max 10 BLITZDUCTOR XT /XTU con LifeCheck. Trasmissione dello stato, dell'indirizzo bus e dei numeri di articoli dei BXT all'unità di comunicazione DEHNrecord Alert.

Tipo Art.	DRC MCM AL XT 910 698
Verifica di	fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Controllo di	fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX solamente in atmosfera non esplosiva! Rispettare la distanza di sicurezza!
Elementi di comando	interruttore a tre vie, interruttori DIP
Elementi d'indicazione	LED a 3 colori (verde, arancione, rosso)
Campo della tensione d'ingresso DC (U _{IN})	18-48 V
Assorbimento di corrente nominale max (I _N)	100 mA
Frequenza di trasmissione RFID	125 kHz
Interfaccia fisica	RS485
Messaggio "sostituire scaricatore"	LED, contatto FM (contatto in apertura e chiusura)
Ciclo di prova	infinito
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 10 BXT/BXTU	-20 °C ... +60 °C
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 8 BXT/BXTU	-40 °C ... +80 °C
Temperatura d'esercizio nell'indirizzamento del BXT di 10 BXT/ BXTU	0 °C ... +60 °C
Grado di protezione	IP 20
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento	vite
Sezione di collegamento rigido/flessibile	0,08-2,5 mm ²
Coppia di serraggio (morsetto di collegamento)	0,4 Nm
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	grigio
Norma di riferimento per le prove	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Contatto FM/ tipo di contatto	in apertura (n.c.) e chiusura (n.a.)
Contatto FM/ dati contatto	Resistenza di contatto \ < 25 Ohm; corrente dissipata < 1 µA
Portata DC	350 V / 0,12 A
Portata AC	250 V / 0,07 A
Accessori di fornitura	elemento base, modulo di monitoraggio, istruzioni d'uso e targhette di numerazione
Peso	67 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90308900
Codice GTIN (EAN)	4013364337053
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.