


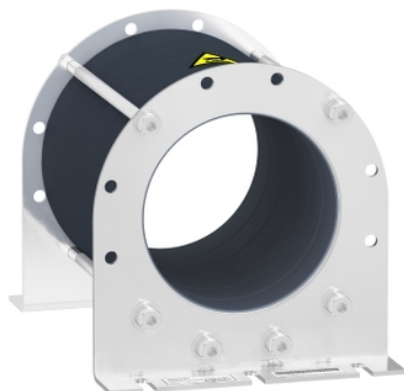

Hoofd

Product or component type	Common mode output filter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Inductiewaarde	274,8 µH
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, 110...160 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, 110...160 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, 110...160 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, 110...160 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, 55...75 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, 55...75 kW, 380...480 V

Complementair

Maximale motorkabellengte	150 M(Afgeschermd kabel) motor: 130...160 kW 380...480 V, met 1 filter 300 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 110...160 kW 380...480 V, met 1 filter 300 M(Afgeschermd kabel) motor: 110 kW 380...480 V, met 1 filter 500 M(Afgeschermd kabel) motor: 110 kW 380...480 V, met 1 filter + VW3A5505 500 M(Afgeschermd kabel) motor: 130...160 kW 380...480 V, met 2 filter 1000 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 110...160 kW 380...480 V, met 2 filter 150 M(Afgeschermd kabel) motor: 75 kW 200...240 V, met 1 filter 300 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 55...75 kW 200...240 V, met 1 filter 300 M(Afgeschermd kabel) motor: 55 kW 200...240 V, met 1 filter 500 M(Afgeschermd kabel) motor: 55 kW 200...240 V, met 1 filter + VW3A5505 500 M(Afgeschermd kabel) motor: 75 kW 200...240 V, met 2 filter 1000 m(niet-afgeschermd kabel) motor: 55...75 kW 200...240 V, met 2 filter
Verzadigingsstroom	3,6 A
Binnendiameter	123,9 Mm voor 3-fase kabel binnenzijde 123,9 mm voor PE kabel buitenzijde
Elektrische isolatieklasse	Klasse I
Mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Schakelfrequentie	<= 10 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Height	256 mm
Width	191 mm
Depth	196 mm
Net weight	8,3 kg

Omgeving

Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Ambient air temperature for operation	-15...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	8,867 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	66,202 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

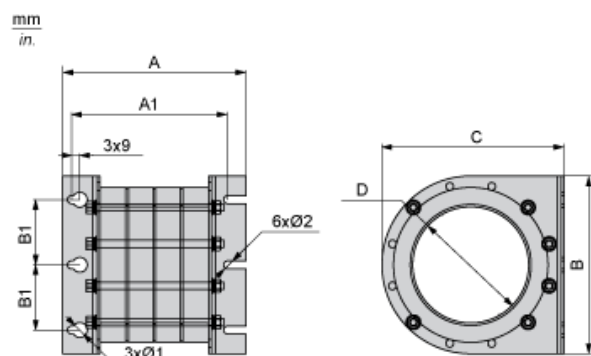


Abmessungen in mm

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
255,8	226,4	70	16	8,5	191	196	123,9

Abmessungen in in.


A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
10,1	8,5	2,8	0,6	0,33	7,5	7,7	4,9

Montageempfehlungen

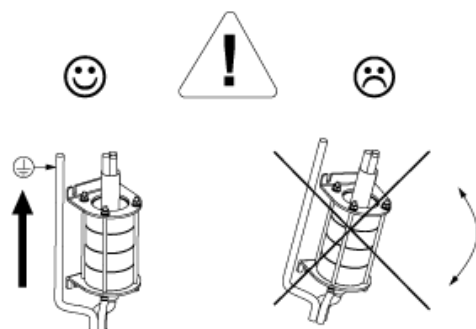

Empfohlenes Schema


Verbindung an den Ausgangsklemmen des Antriebs

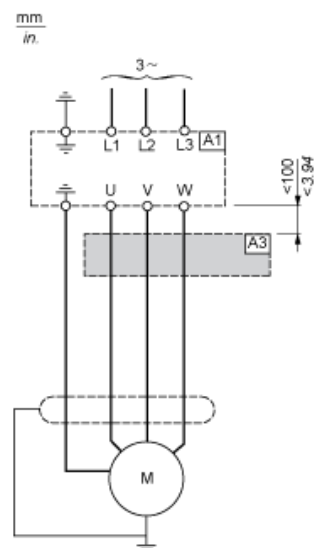

A1: Antrieb

A3: Gleichtaktfilter

Verbindung an den Ausgangsklemmen des dv/dt-Filters bzw. Sinus-Filter

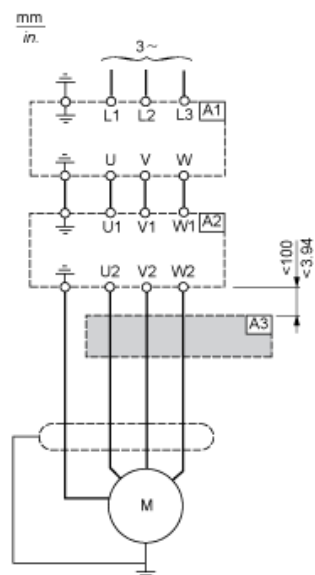

A1: Antrieb

A2: dv/dt- oder Sinus-Filter

A3: Gleichtaktfilter