

IE-XR-RJ45/RJ45-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaufansch, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr.	8952950000
Art	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
VPE	24 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:12:52 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 21,333 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Kategorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Schirmung	360°deg; Schirmkontakt
Schutzart	IP20	Steckkraft	≤ 30 N
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5

Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ	PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

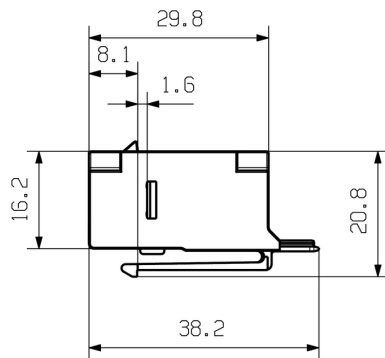

Maßzeichnung



Montageausschnitt

