# EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 (416 450)

Fotografía no vinculante

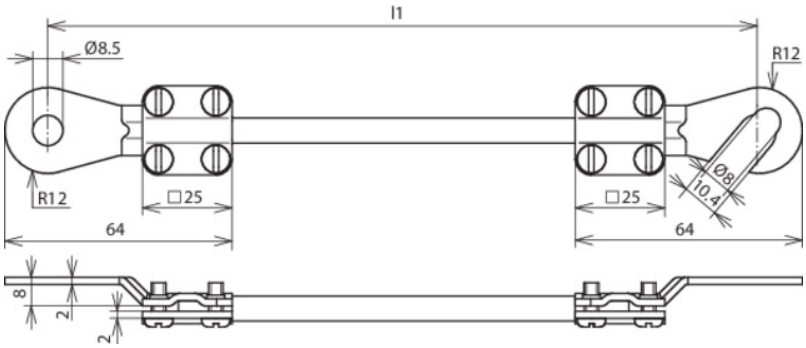


| Tipo<br>art. no. | EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8<br>416 450 |
|---|---|
| Sección del cable | 16 $mm^2$ |
| Longitud del cable (l1) | 5,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Cable | Cumuy flexible |
| Diámetro de un cable | 0,1 mm |
| Resistencia a la tensión de servicio (AC/DC) | 600 V |
| Margen de temperatura de servicio | -40 °C ... +150 °C |
| Color | negro ● |
| Material del terminal de cable | Cu/gal Sn |
| Tornillo | M4 x 10 mm |
| Material del tornillo | St/gal Zn |
| Peso | 1,04 kg |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85444290 |
| Código militar | 6150-12-308-6929 |
| GTIN | 4013364032521 |
| UPE | 1 unidad(es) |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Si se quiere un embalaje del producto según las normas VG, debe especificarse en el pedido.