

VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB



1688201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688201>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact mâle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...



Avantages

- Compatible avec le capot et le cadre IP67
- Montage facile

Données commerciales

Référence	1688201
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAA
Product key	ABNCAA
GTIN	4017918179601
Poids par pièce (emballage compris)	6,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,61 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB



1688201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688201>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Les contacts doivent être commandés à part car ils ne sont pas livrés avec les porte-contacts.

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	3
Enfichable	D-SUB
Blindé	non

Propriétés électriques

Support de transmission

Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement

D-SUB

Dimensions

Largeur	12,4 mm
Hauteur	12,93 mm
Longueur	39,52 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier jaune chromaté
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de porte-contacts	PBTP

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage

≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP20

Température ambiante (fonctionnement)

-55 °C ... 125 °C

Montage

Type de montage

Perçage

VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB


1688201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688201>



Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

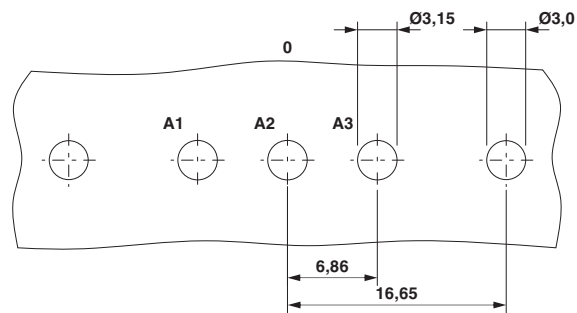

Gabarit perçage

VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB



1688201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688201>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688201>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB



1688201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688201>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB



1688201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688201>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr