

## Información sobre productos

# 13 62 180

## KNIPEX StriX®

### Alicate pelacables con tijeras cortacables



- El alicate pelacables con cortacables – dos herramientas imprescindibles para las instalaciones eléctricas en un alicate
- Cortacables integrado para un corte limpio de cables de Cobre y Aluminio sin aplastamientos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza de los filos de aprox. 57 HRC
- Ajuste universal de las cuchillas de pelado mediante tornillo
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Pelado de conductores finos, de un hilo y de varios hilos con aislamiento de plástico o goma con sección de hasta Ø 5 mm o 10 mm²
- La mordaza graduada proporciona una ayuda de orientación visual al pelar cables de longitudes estándar (11 mm y 16 mm)



### Información general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 13 62 180                   |
| EAN              | 4003773081302               |
| Alicate          | negro atramentado           |
| Cabeza           | pulida                      |
| Mangos           | con fundas multicomponentes |
| Peso             | 200 g                       |
| Dimensiones      | 180 x 51 x 20 mm            |
| conforme a REACH | no contiene SVHC            |
| conforme a RoHS  | no se aplica                |


### Características técnicas

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar | 50 mm²   |
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar | Ø 15 mm  |
| Valores de pelado milímetros cuadrados        | 10,0 mm² |
| Valores de pelado (diámetro)                  | Ø 5,0 mm |
| AWG                                           | 8        |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.




Filos de corte de precisión templados por inducción

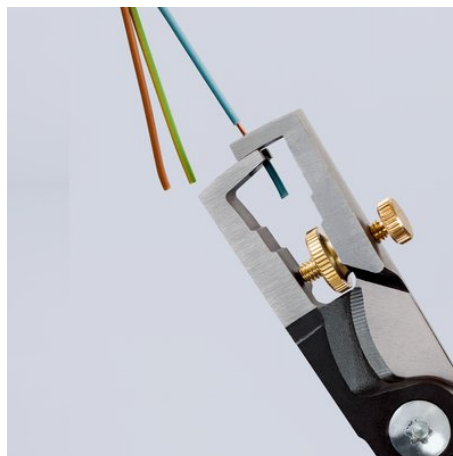

Marca de longitud: Las marcas visuales ayudan al tener que repetir el pelado de longitudes habituales (11 y 16 mm)



Filo de corte con rectificación de precisión, templado por inducción para un corte sin aplastamiento de cables de cobre y de aluminio de hasta Ø 15 mm (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

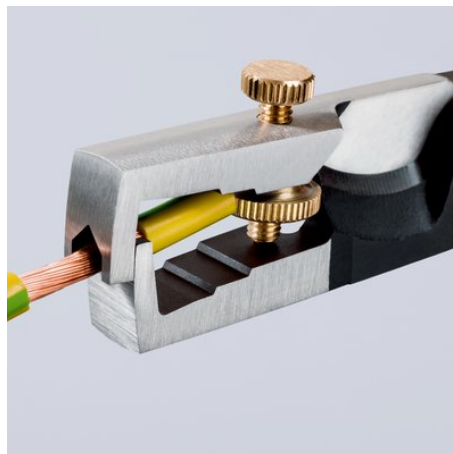

Ningún desajuste involuntario por la fijación con contratuerca